



**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0055

H:15-35m





YF-D0056

H:15-35m

**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经液压成型为梯形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型材制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP64

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯座内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0057

H:15-35m



**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0059

H:15~25m





**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱柱形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。


控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

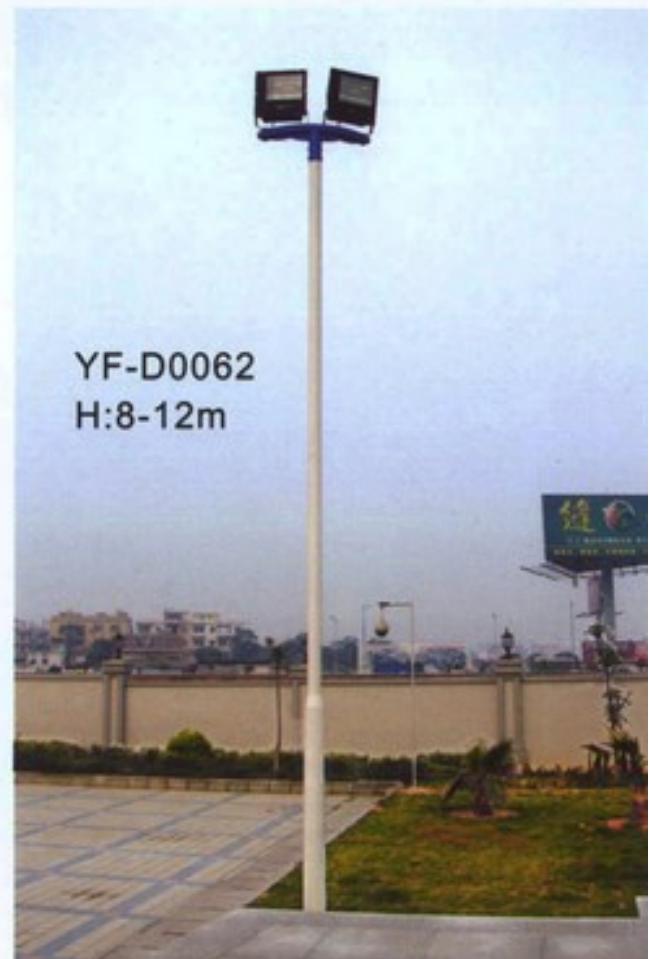

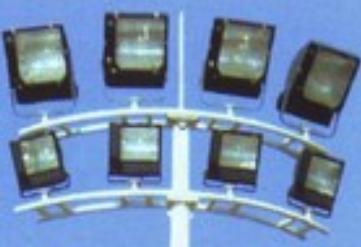

YF-D0063  
H:8-12m

www.LUMILEDRD.COM

**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢管，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。


安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0064

H:15-25m



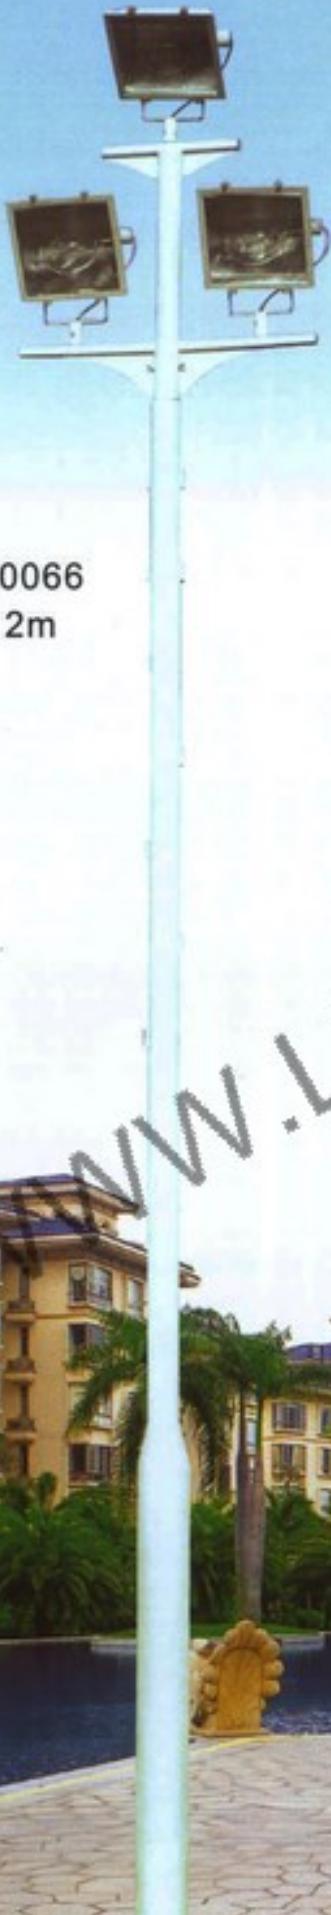

YF-D0066  
H:8-12m

YF-D0067  
H:8-12m





YF-D0068  
H:8-12m

**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。


安装时必须保证灯体安全接地。

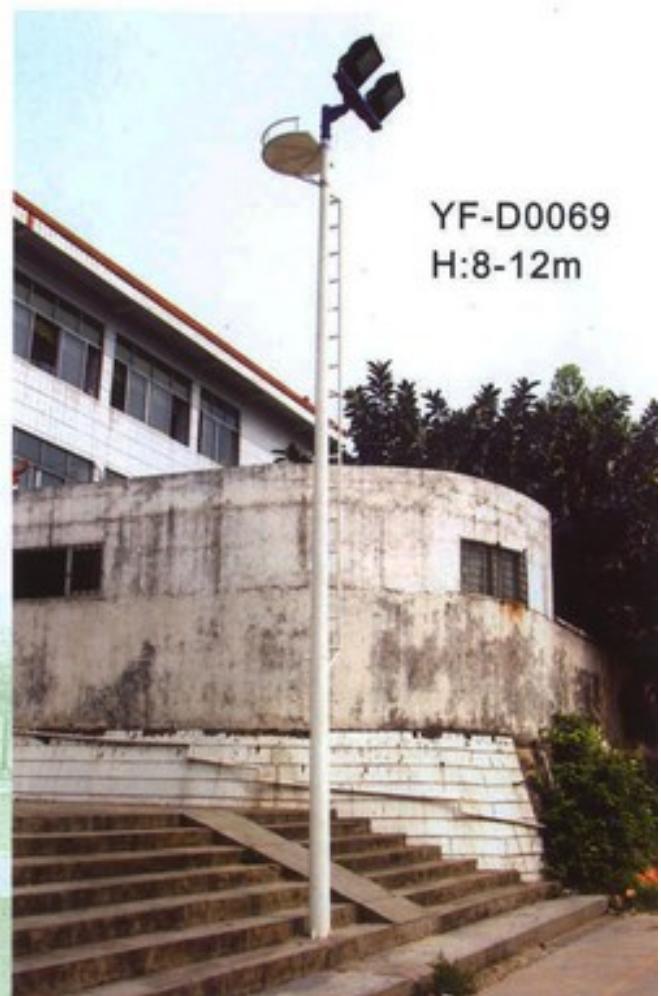

YF-D0069  
H:8-12m



YF-D0072  
H:8-12m

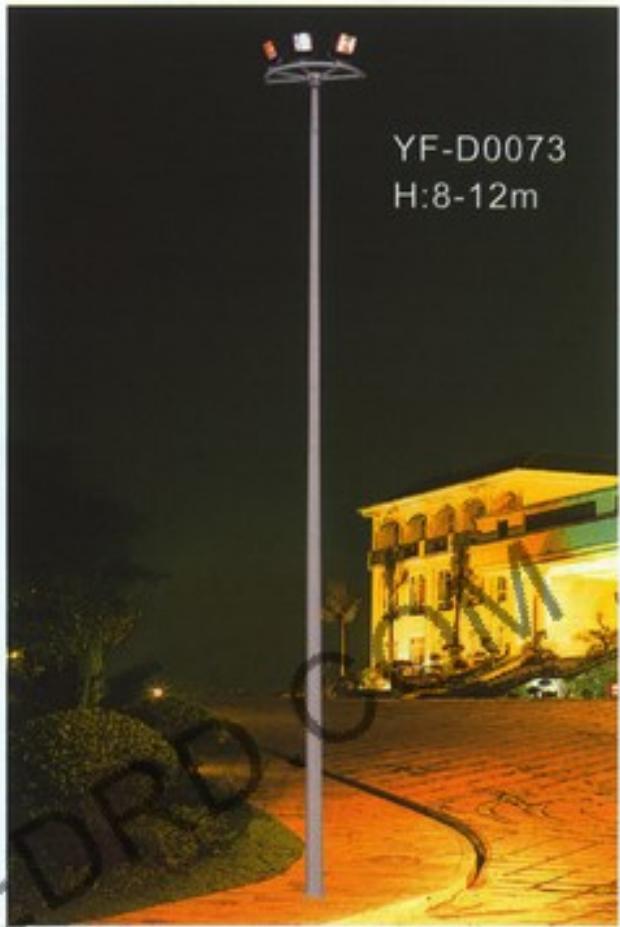

**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

**YF-D0074**

**H:8-12m**

www.lumiledrd.com

YF-D0075  
H:8-12m



**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光强均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动锁、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置壳体隔板、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其他电器时用专用扳手将电器门打开。

控制器设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

本公司本厂另外提供圆柱制作。

安装时必须保证灯杆安全接地。





YF-D0076  
H:8-12m



YF-D0077  
H:8-12m

**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好。光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式铜杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、线圈都安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

**特别说明：**

基础由本公司另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯具安全接地。





YF-D0078

H:8-12m

**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。


**特别说明：**

基础由客户另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯具安全接地。

YF-D0079

H:8-12m

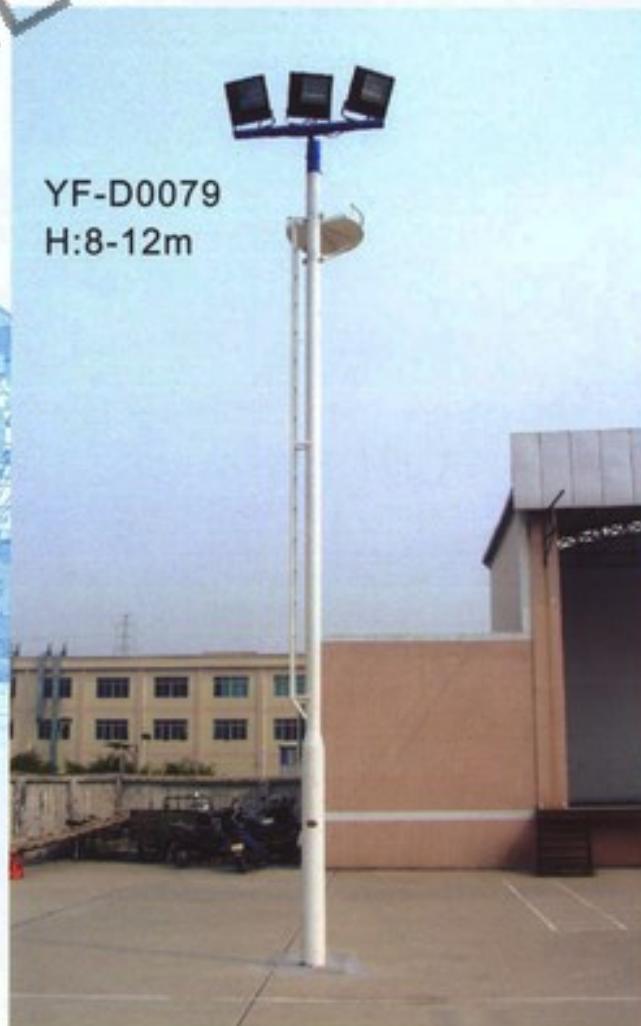



**特点：**

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

**材料说明：**

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

**标准：**

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

**电器安装：**

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。



**特别说明：**


基座由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

**YF-D0080**

**H:8-12m**

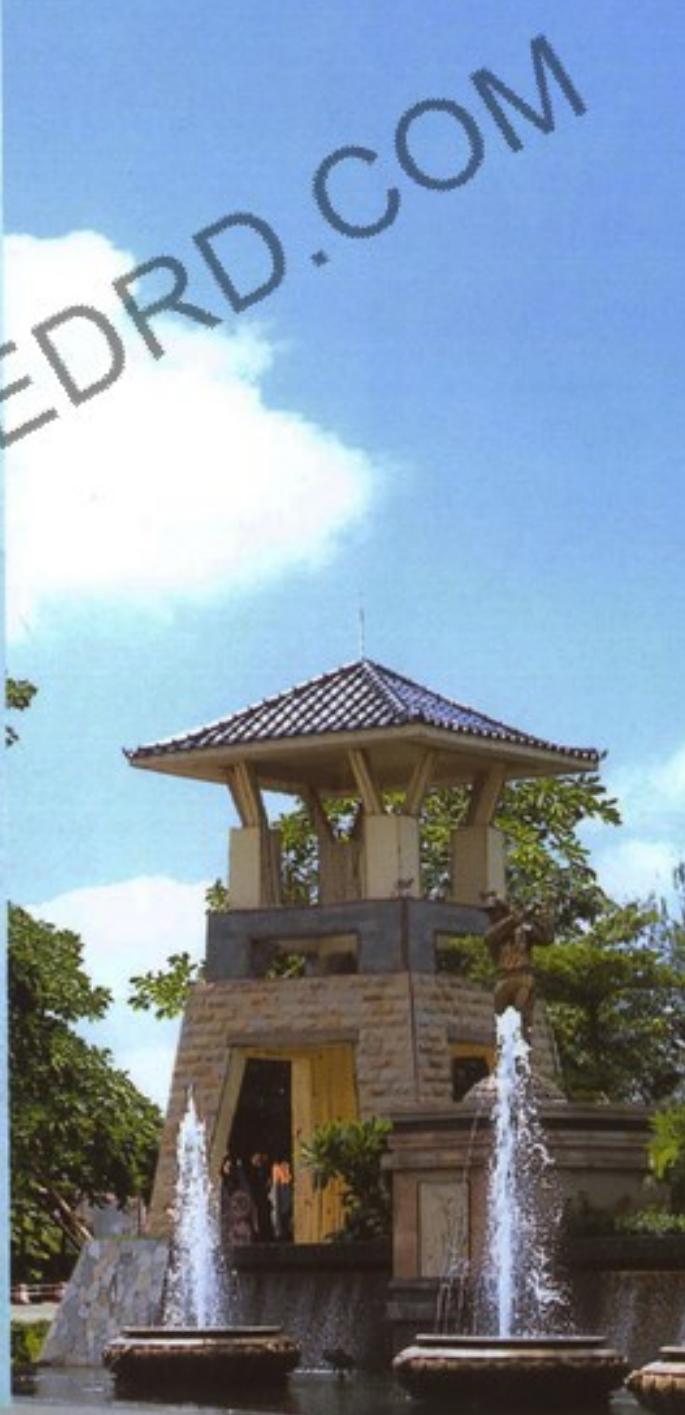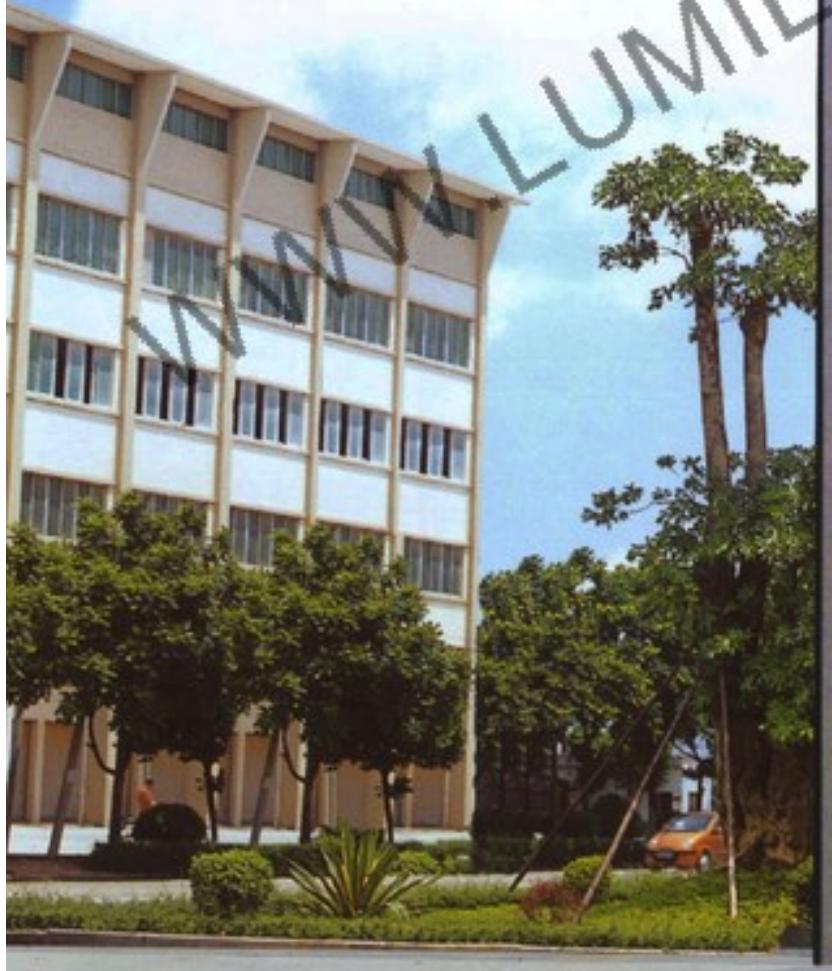

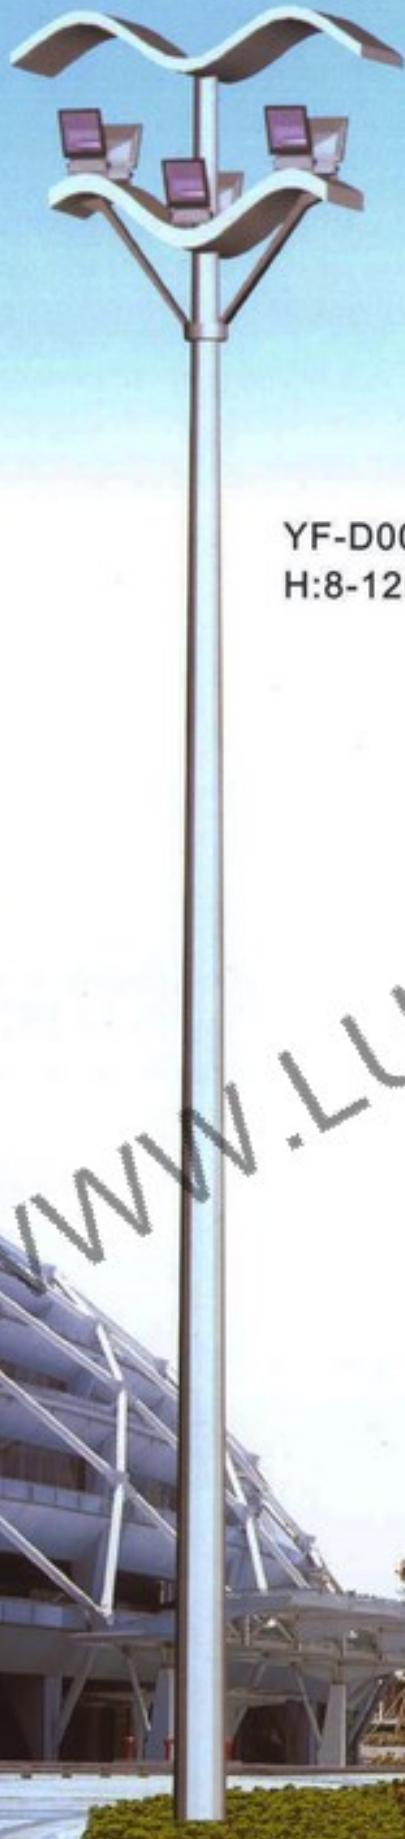

YF-D0081  
H:8-12m

YF-D0082  
H:8-12m





YF-D0083  
H:8-12m

www.LUMILEDRD.COM




YF-D0084

H:8-12m

ANLEDRD.COM

YF-D0085  
H:4-6m

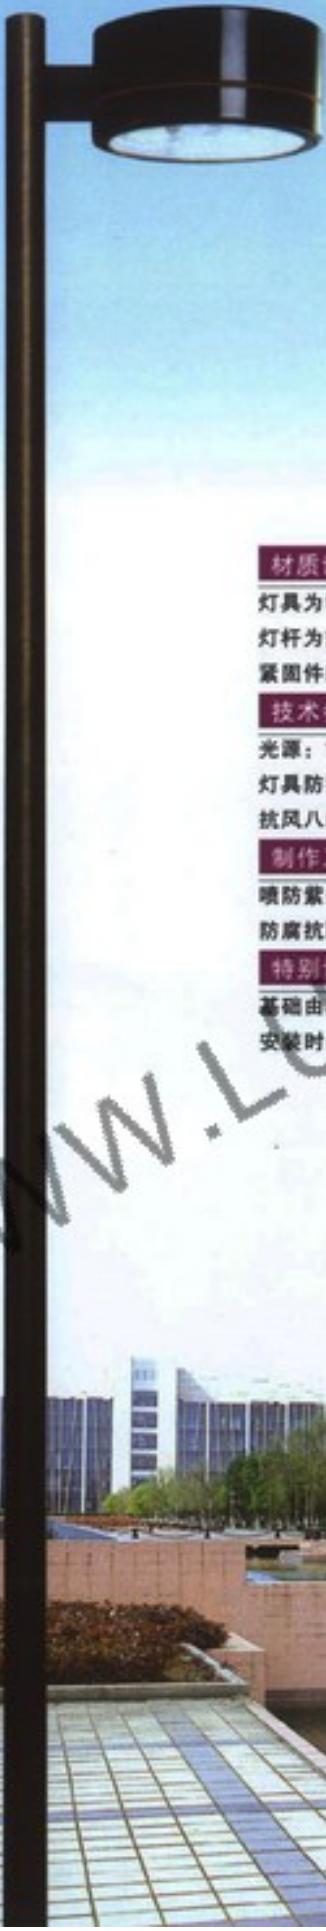

**材质说明**

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防


**制作工艺**

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D0086  
H:4-6m

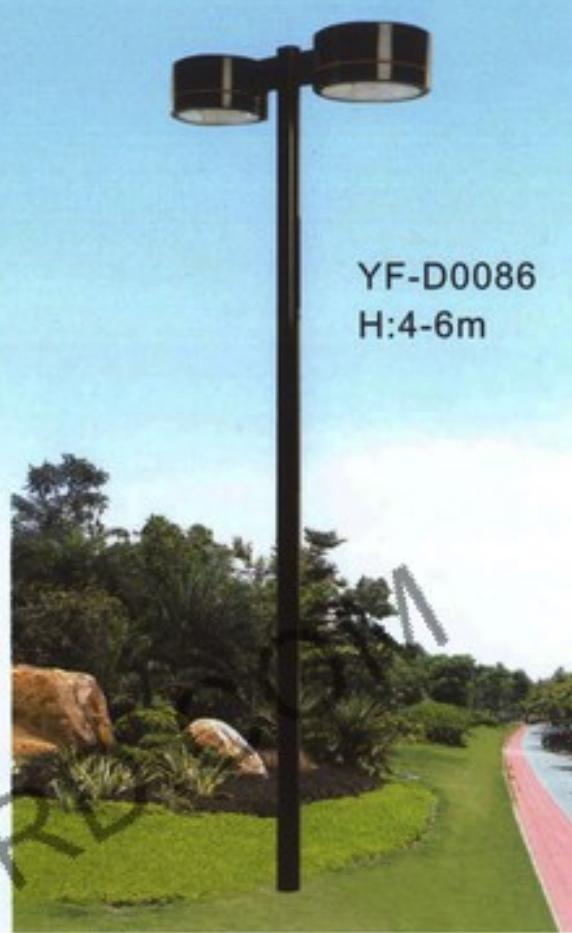


YF-D0087

H:4-6m



YF-D0088

H:4-6m

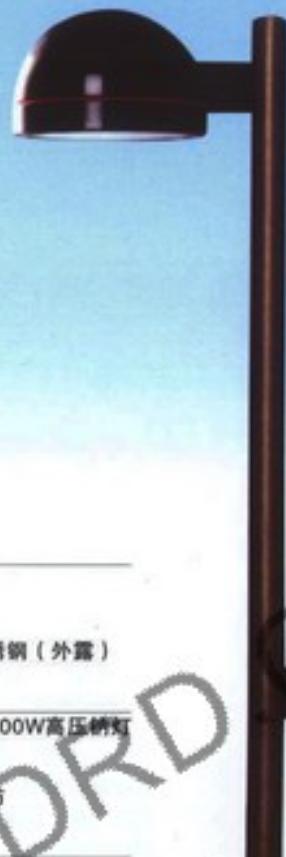

#### 材质说明

灯具为铝合金

灯杆为热镀锌钢管

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

#### 技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯

灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

#### 制作工艺

喷防紫外线户外漆

防腐抗酸抗碱

#### 特别说明

基座由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地





YF-D0089

H:4-6m

**材质说明**

灯具为铝合金

灯杆为热镀锌钢管

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯

灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外粉

防腐抗酸碱

**特别说明**


基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地


YF-D0090

H:4-6m

7

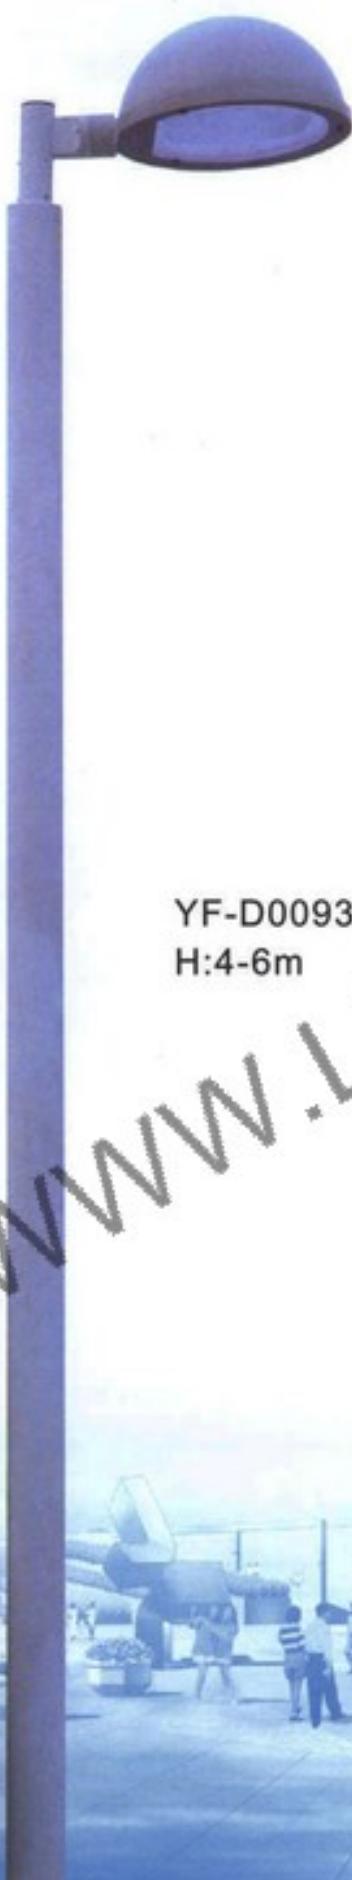

YF-D0093  
H:4-6m

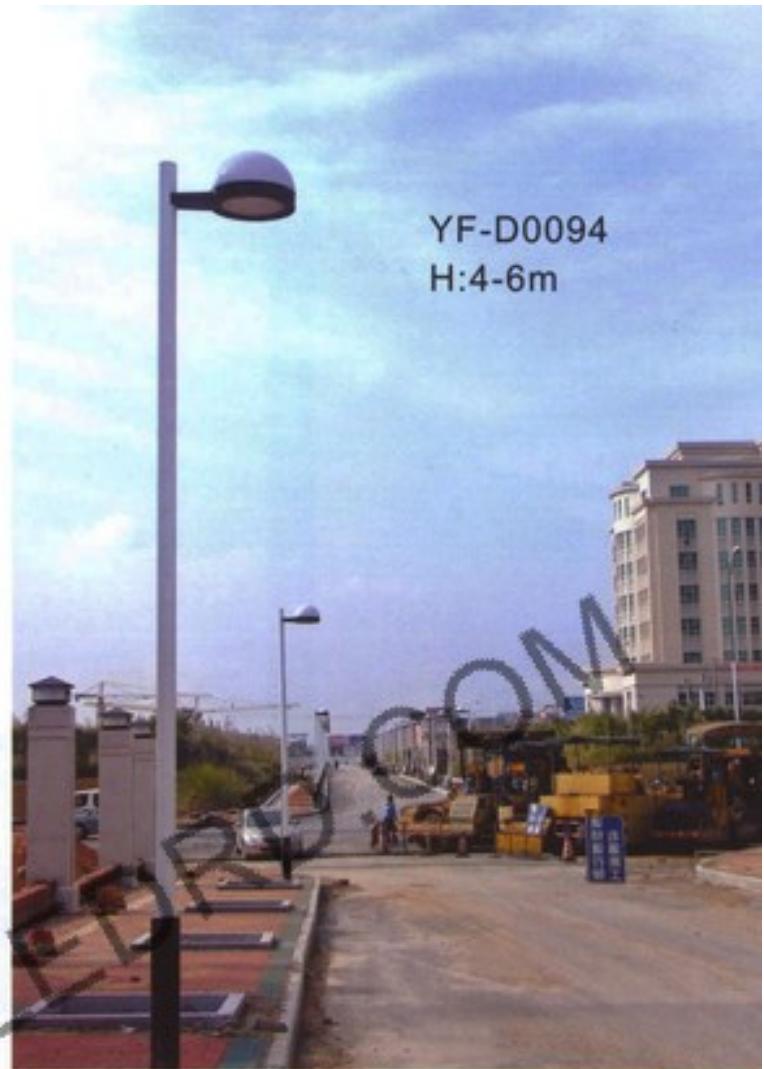

YF-D0094  
H:4-6m

#### 材质说明

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

#### 技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

#### 制作工艺



喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

#### 特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D0095  
H:4-6m

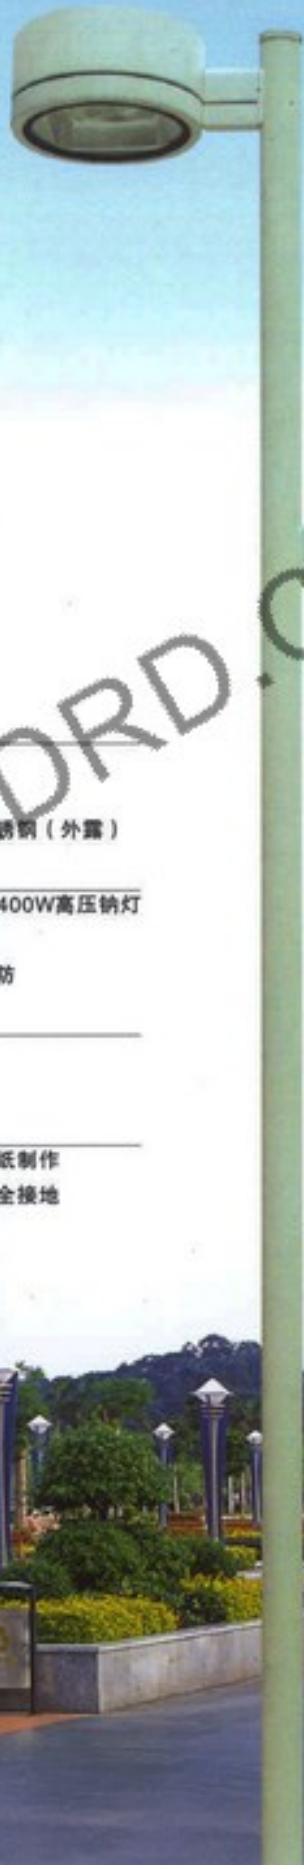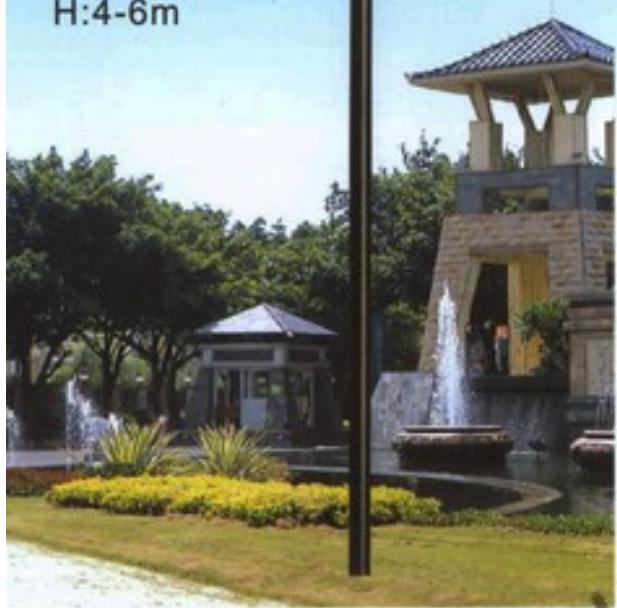

YF-D0096  
H:4-6m



**材质说明**

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D0097  
H:4-6m

**材质说明**

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**


喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D0098 H:4-6m

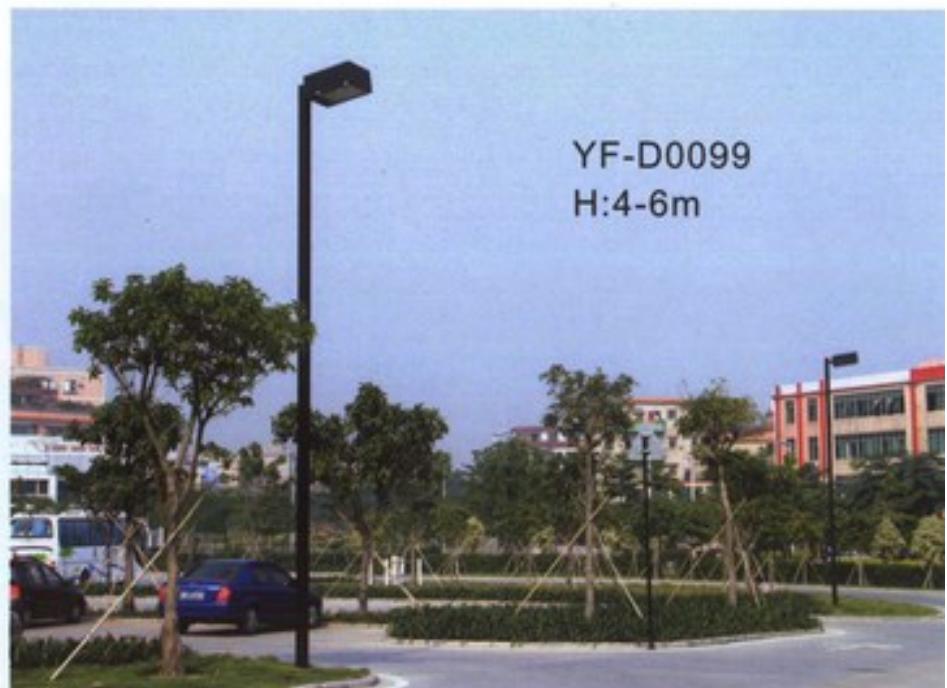

YF-D0099  
H:4-6m



YF-D0100  
H:4-6m

**材质说明**

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D0101  
H:4-6m



YF-D0102  
H:4-6m

YF-D0103  
H:4-6m



材质说明

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

制作工艺

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地


YF-D0104  
H:4-6m





YF-D0105

H:4-6m

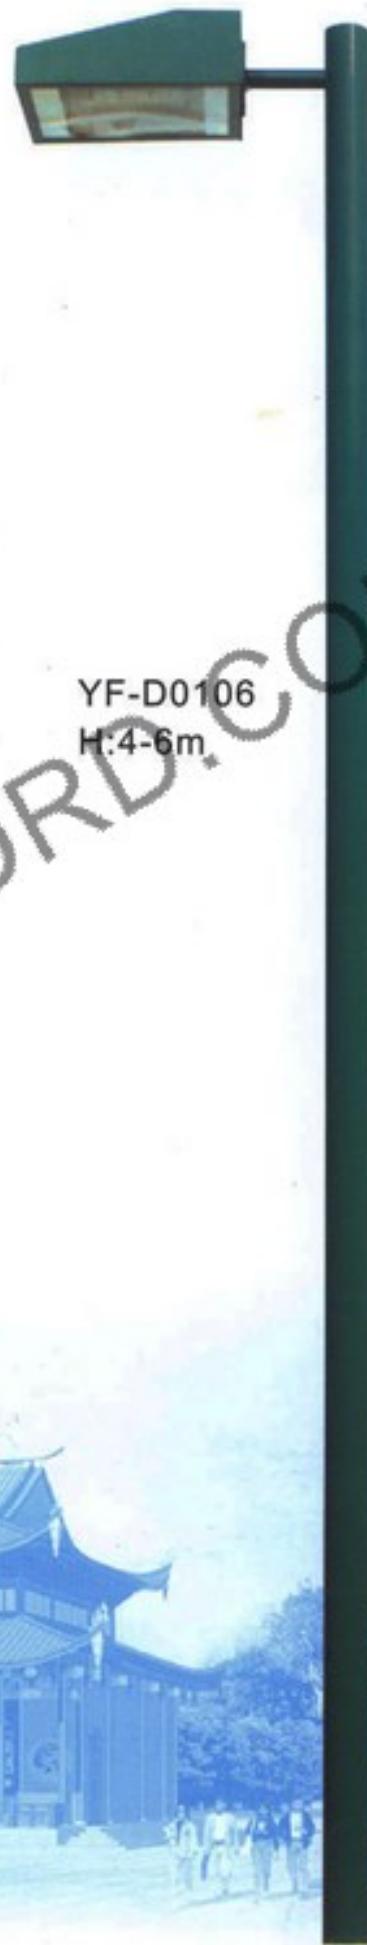

YF-D0106

H:4-6m

**材质说明**

灯具为铝合金

灯杆为热镀锌钢管

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯

灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外粉


防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



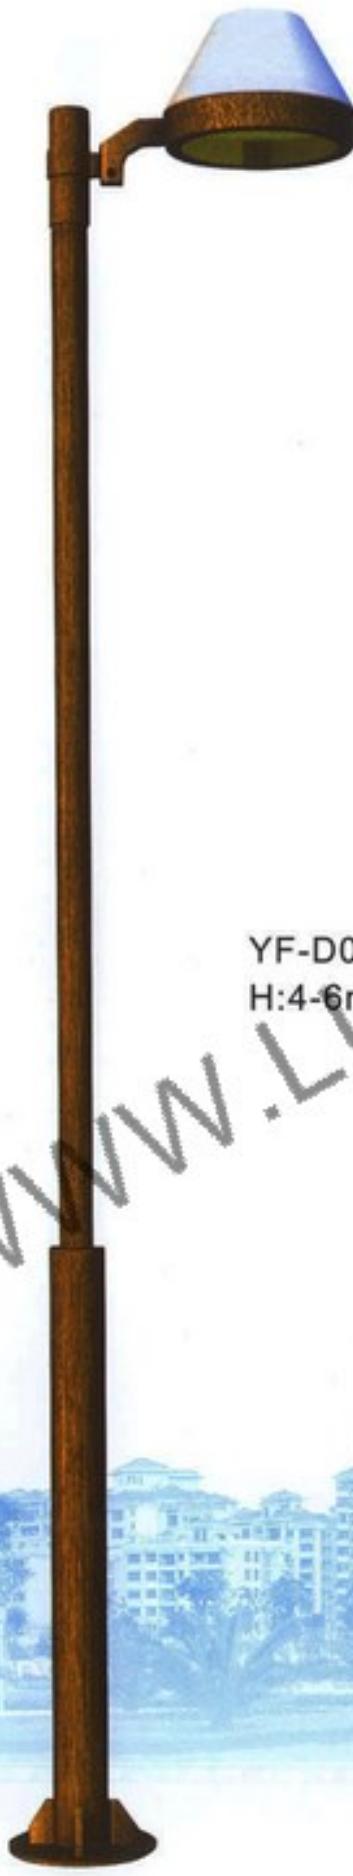

YF-D0107  
H:4-6m



#### 材质说明

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

#### 技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

#### 制作工艺

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱


#### 特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D0109  
H:4-6m



YF-D0110  
H:4-6m

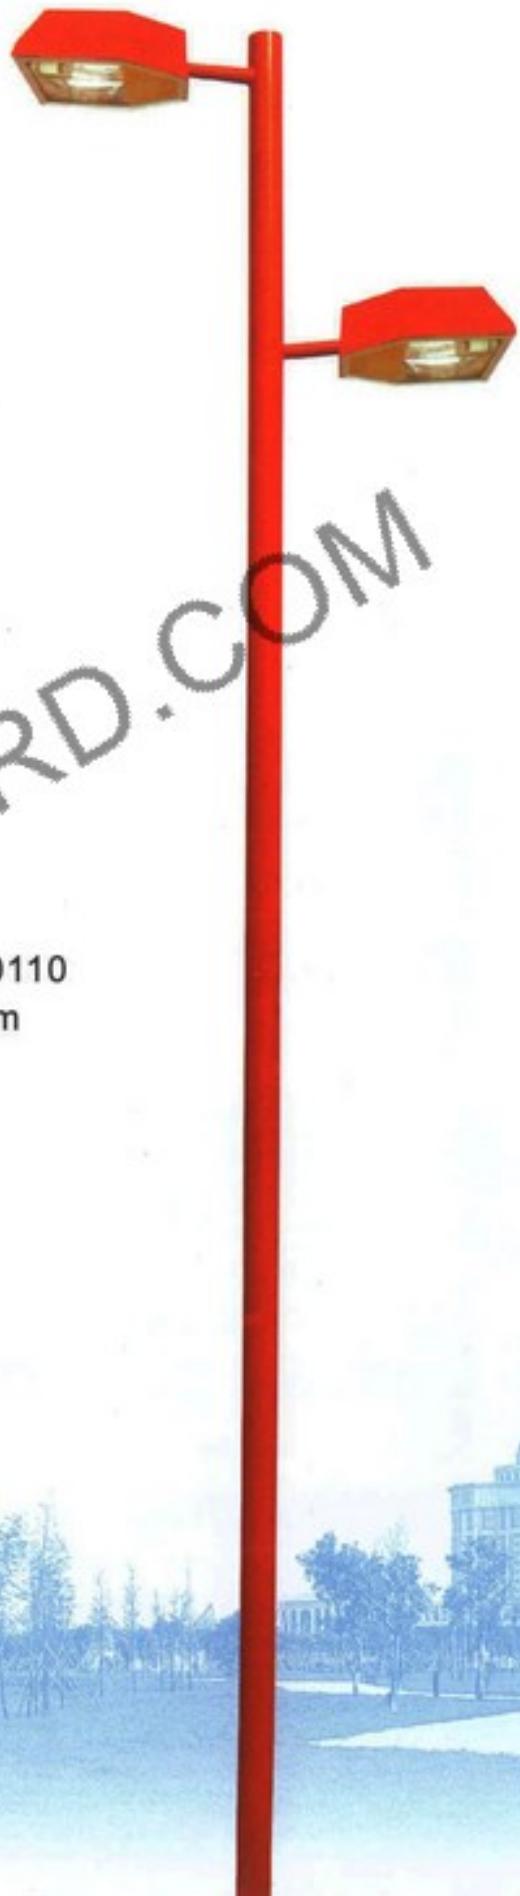

**材质说明**

灯头为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65


抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外漆  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地

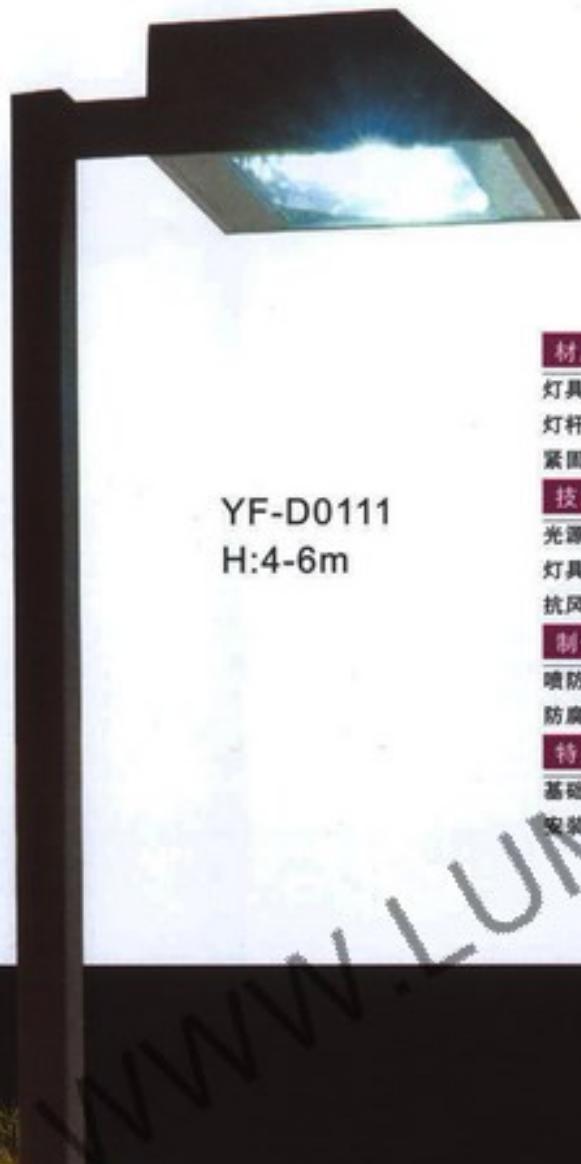

YF-D0111  
H:4-6m

**材质说明**

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**


光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另价提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地

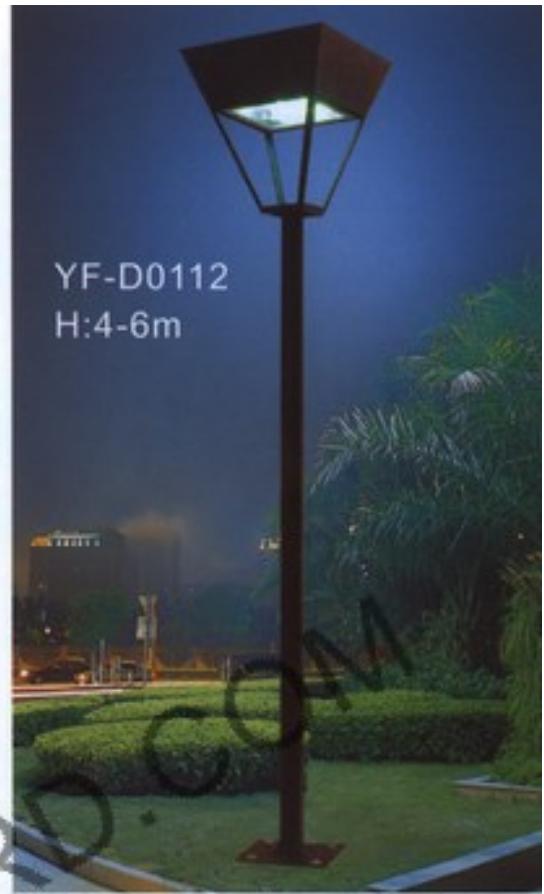


YF-D0112  
H:4-6m



YF-D0113

H:4-6m

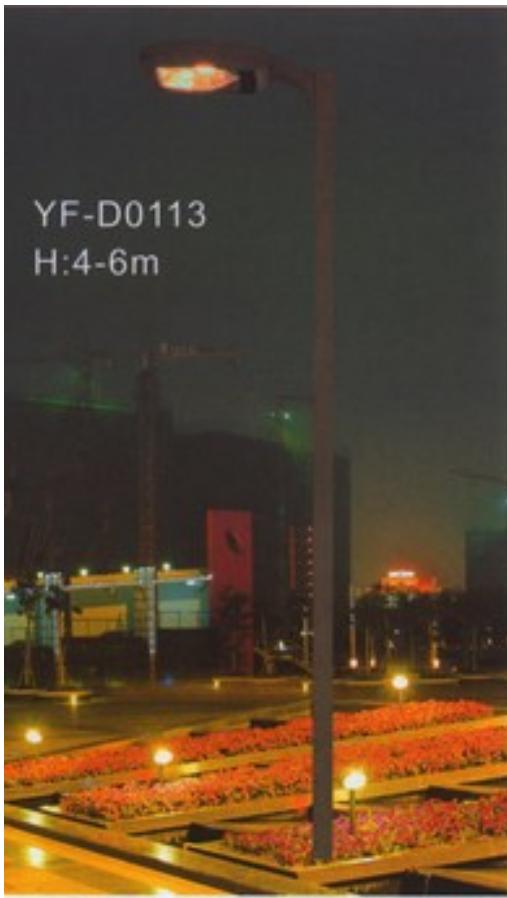

#### 材质说明

灯具为铝合金

灯杆为热镀锌钢管

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

#### 技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯

灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

#### 制作工艺

喷防紫外线户外粉

防腐抗酸抗碱

#### 特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地


YF-D0114

H:4-6m





YF-D0115  
H:2-3m

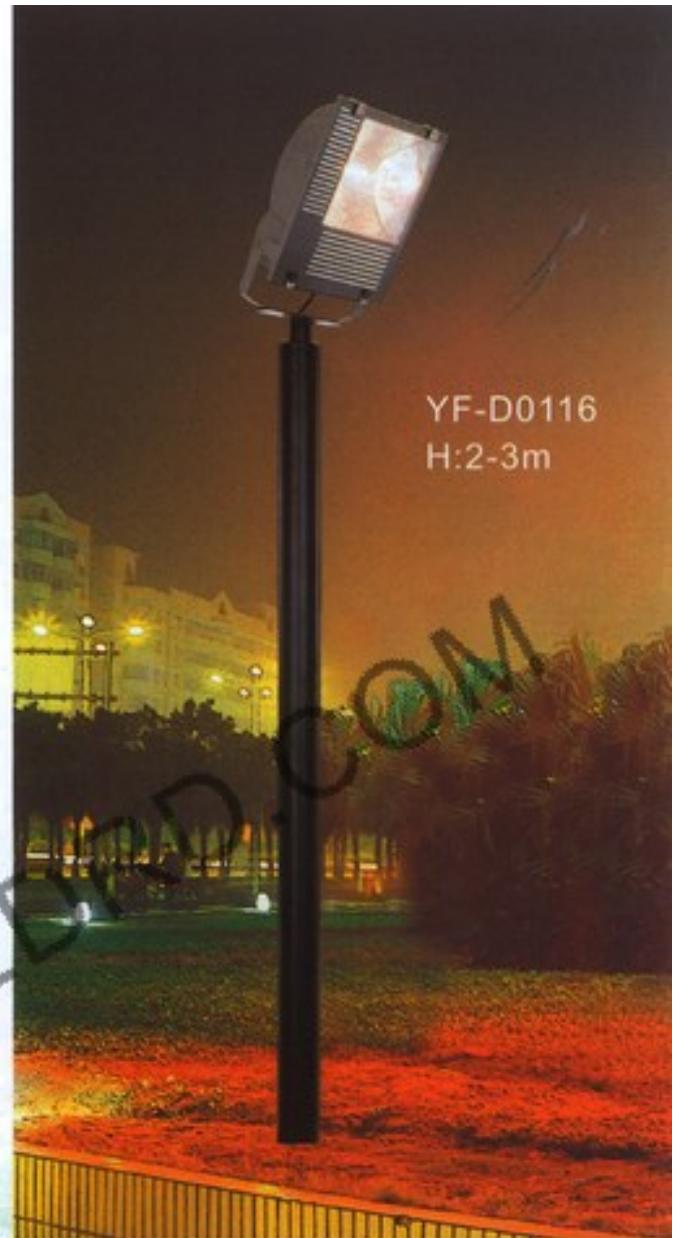

YF-D0116  
H:2-3m

#### 材质说明

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

#### 技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

#### 制作工艺

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

#### 特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D0117 H:4-6m



YF-D0118  
H:4-6m



YF-D0119  
H:4-6m

**材质说明**

灯头为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

**技术参数**


光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

**制作工艺**

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

**特别说明**

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地

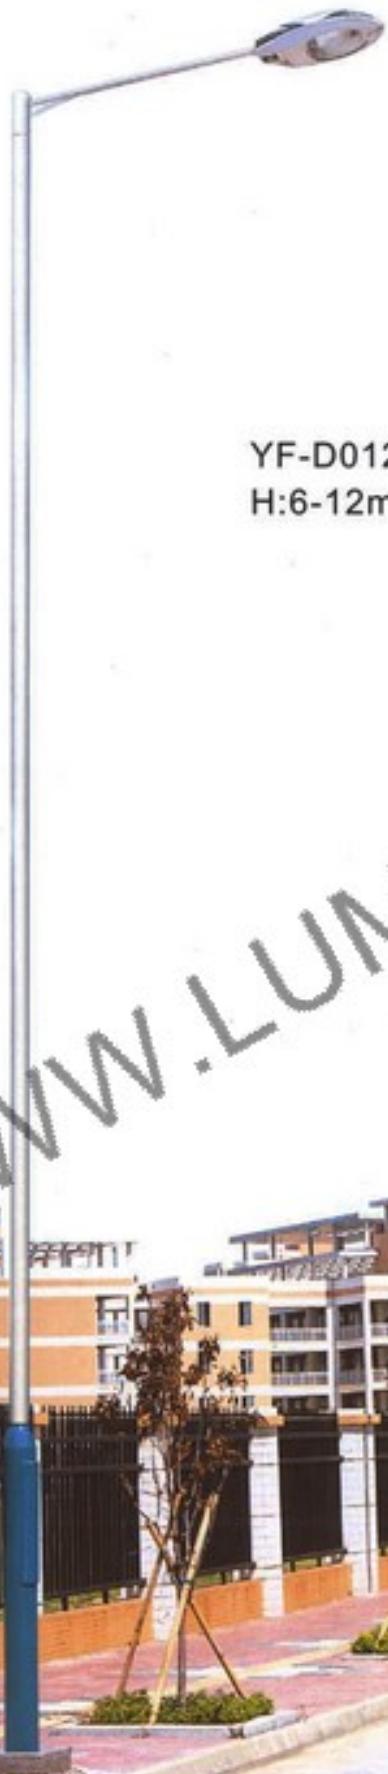

YF-D0120  
H:6-12m

#### 材质说明

灯具为铝合金  
灯杆为热镀锌钢管  
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

#### 技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯  
灯具防护等级：IP65  
抗风八级、抗震七级设防

#### 制作工艺

喷防紫外线户外粉  
防腐抗酸抗碱

#### 特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作  
安装时必须保证灯体安全接地

