
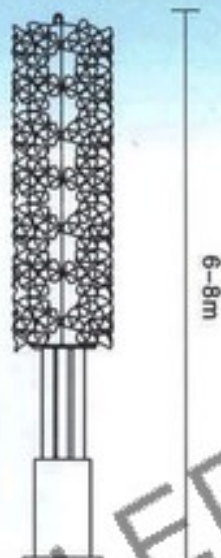


YF-D1119
H:6-8m

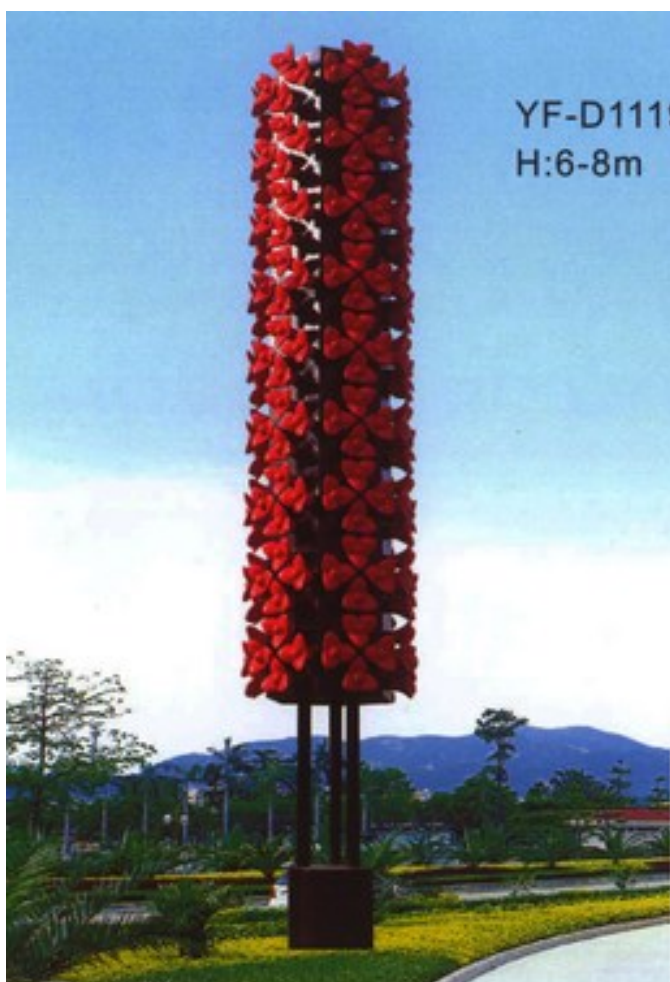

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED

防护等级：IP55


特别说明

基础由本厂另处提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1120
H:6-8m



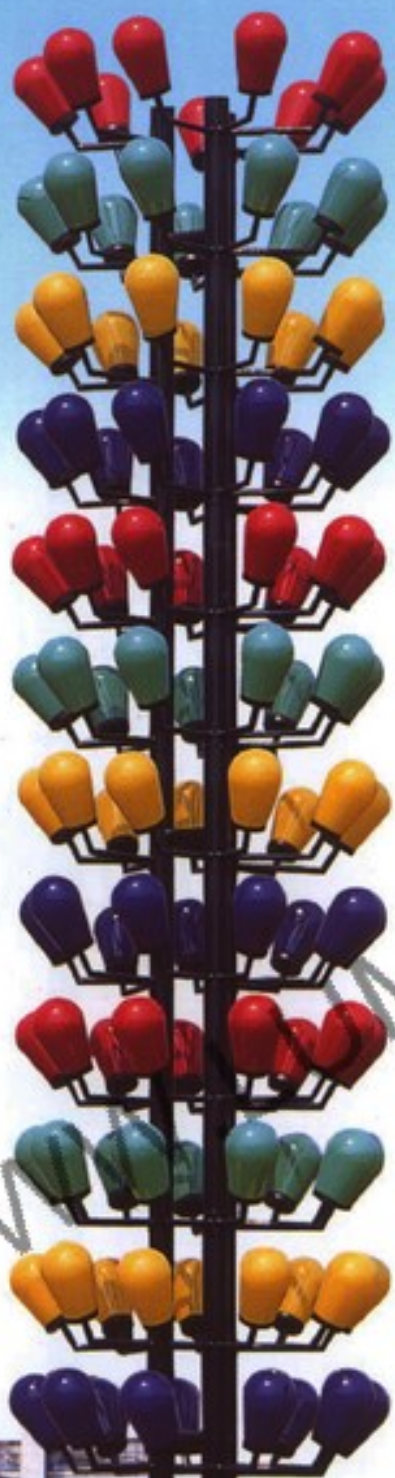

YF-D1117
H:6-8m

YF-D1118
H:6-8m



材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED


防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



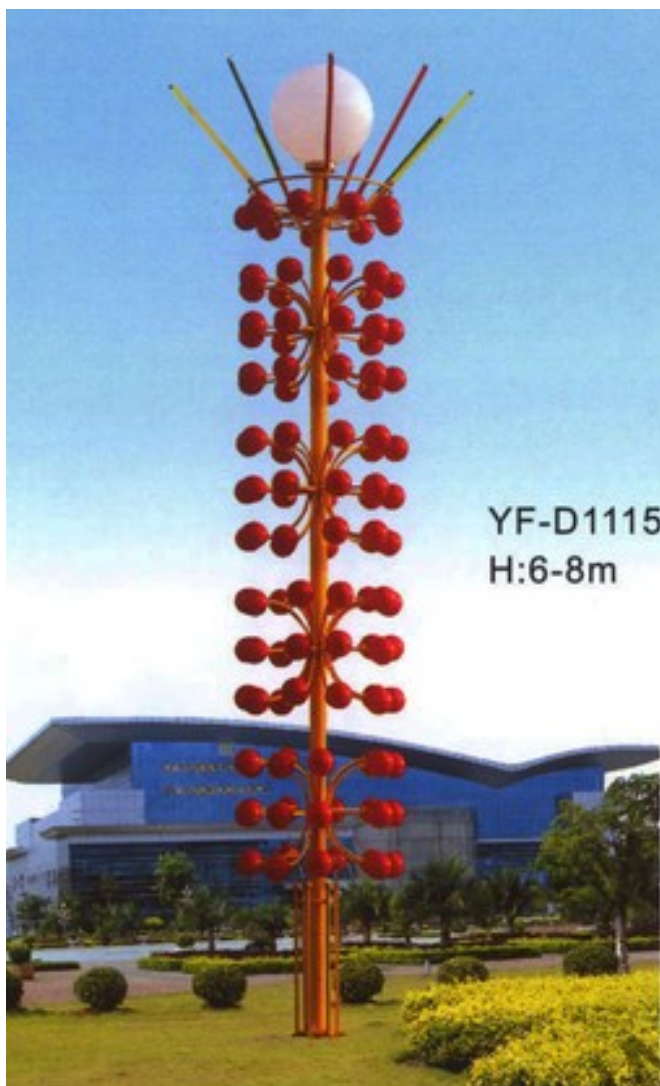

YF-D1115
H:6-8m

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED


防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1116
H:6-8m

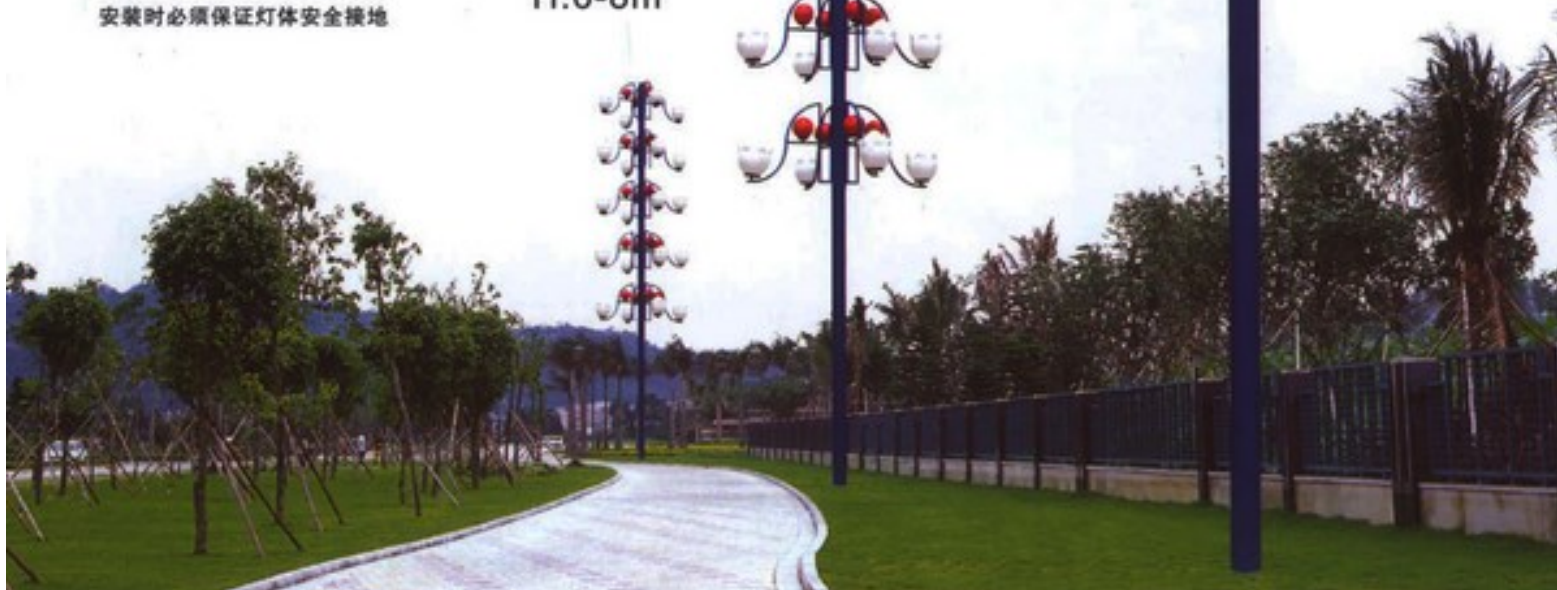

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1113

H:6-8m

YF-D1114

H:6-8m

YF-D1111
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺


不锈钢抛光处理

特别说明


基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1112
H:6-8m



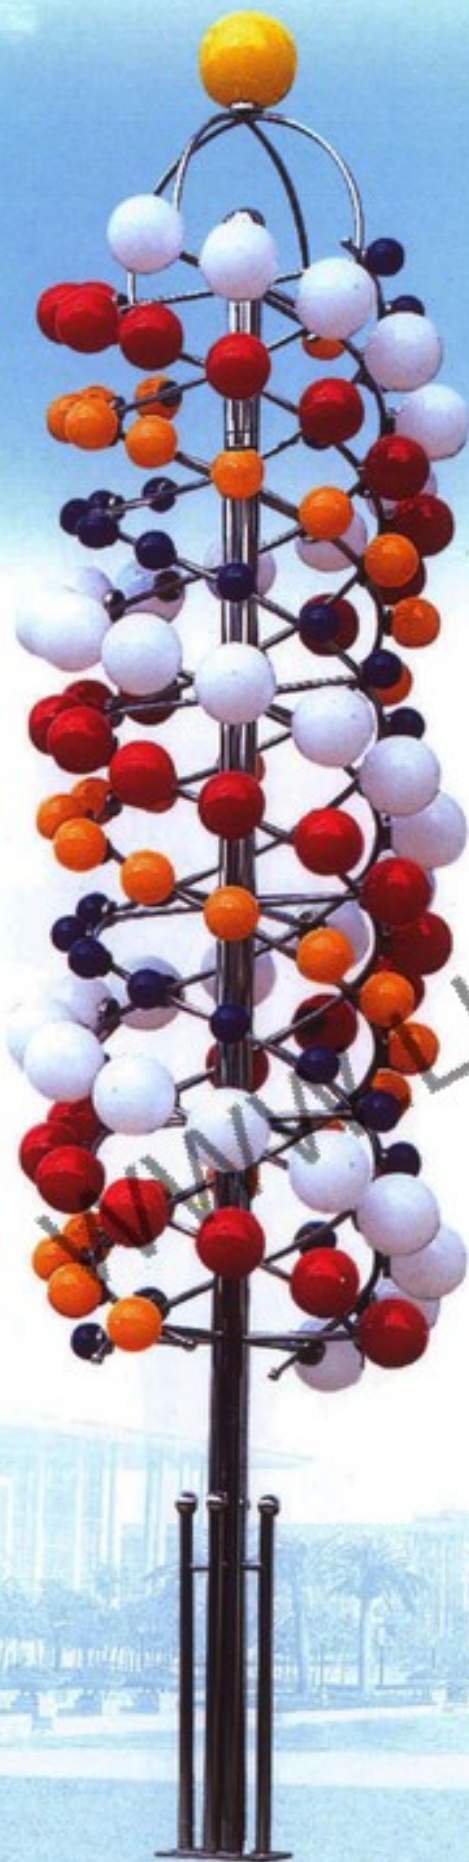

YF-D1110
H:6-8m

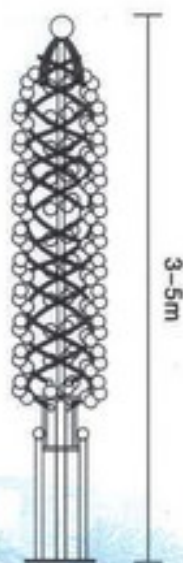

YF-D1109
H:3-5m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



6-8m




YF-D1108

H:6-8m



YF-D1107
H:6-8m

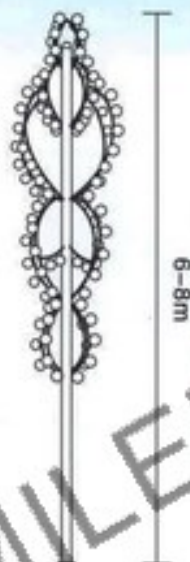

YF-D1106
H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数


光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

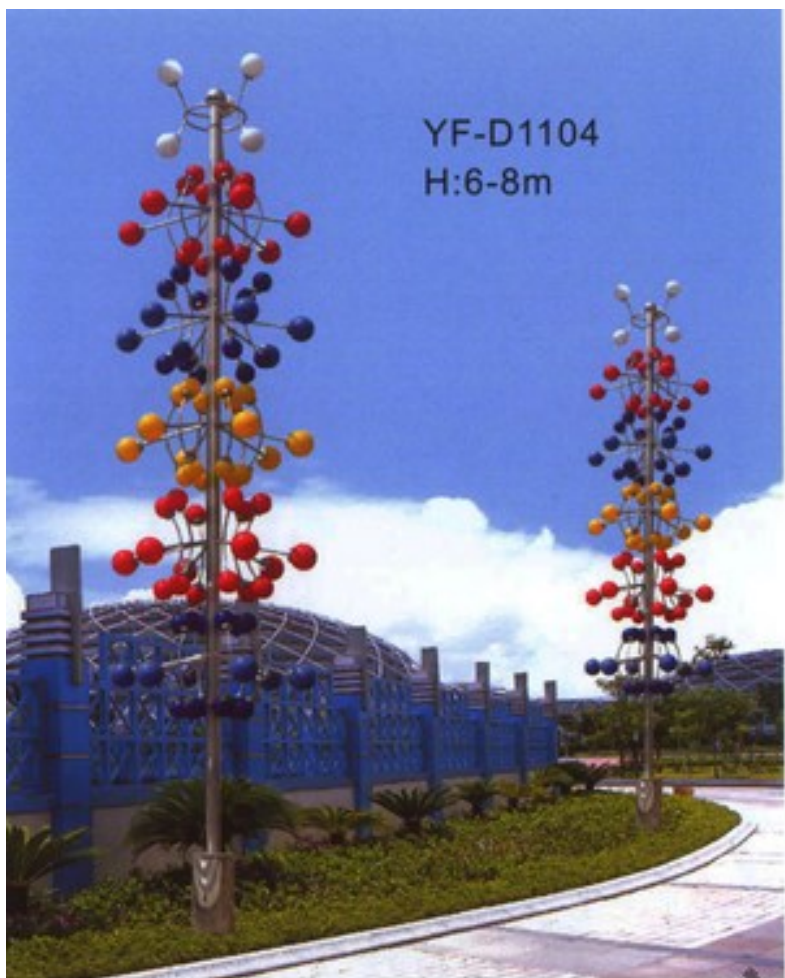

YF-D1104
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PC
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数


光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

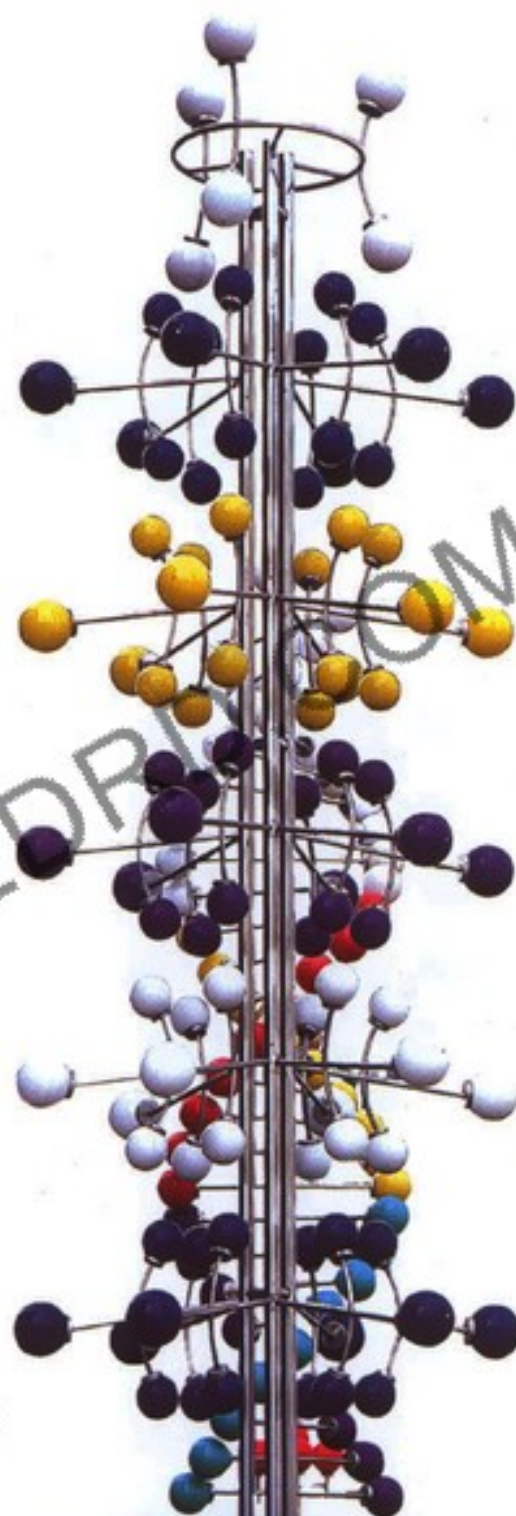


YF-D1105
H:6-8m





YF-D1103
H:6-8m

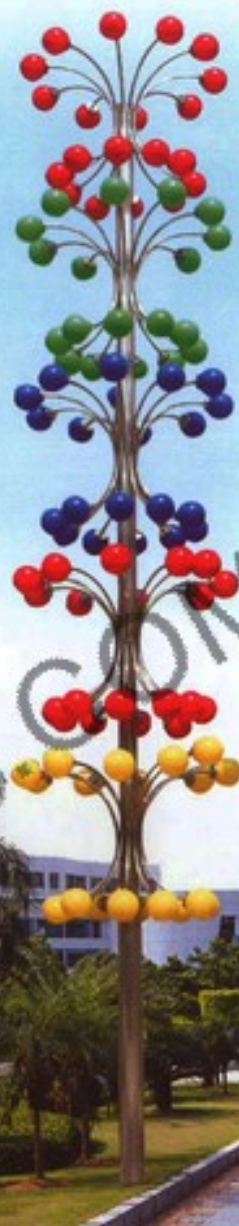

YF-D1102
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

材质说明

灯体为钢体热镀锌后静电喷塑，反光板为高分子复合材料，透明材料采用进口PC板

技术参数

光源：150W金卤灯或彩色LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地




YF-D1136
H:3-5m

3-5m



YF-D1100

H:6-8m

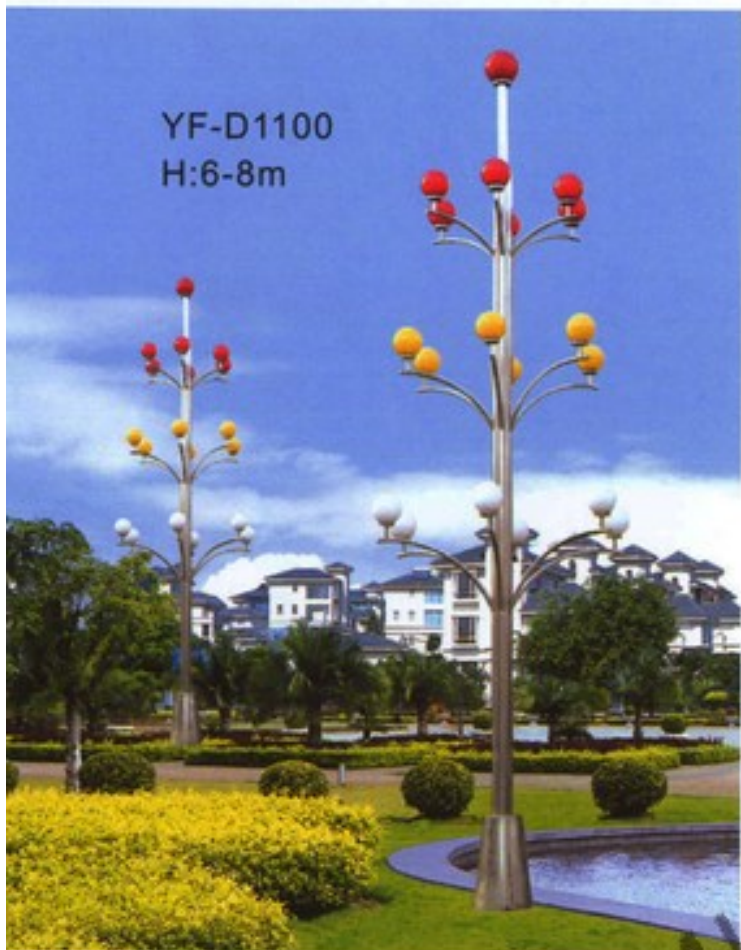

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力或PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地




YF-D1101

H:4-6m



YF-D1099

H:6-8m

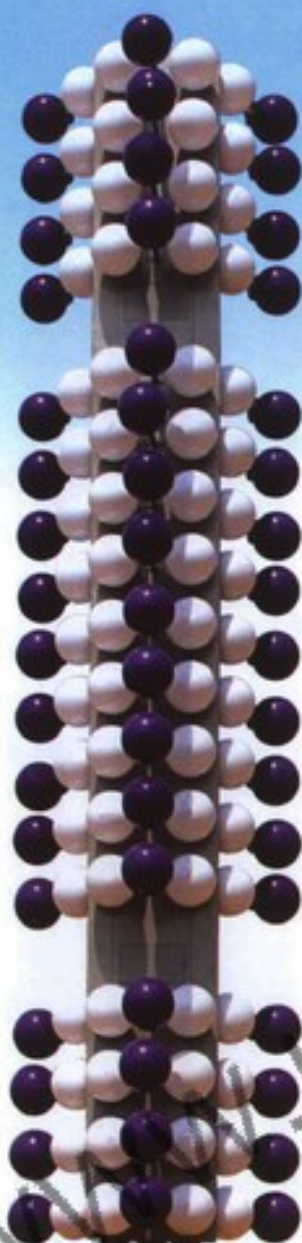

YF-D1098

H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺


不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1096
H:6-8m

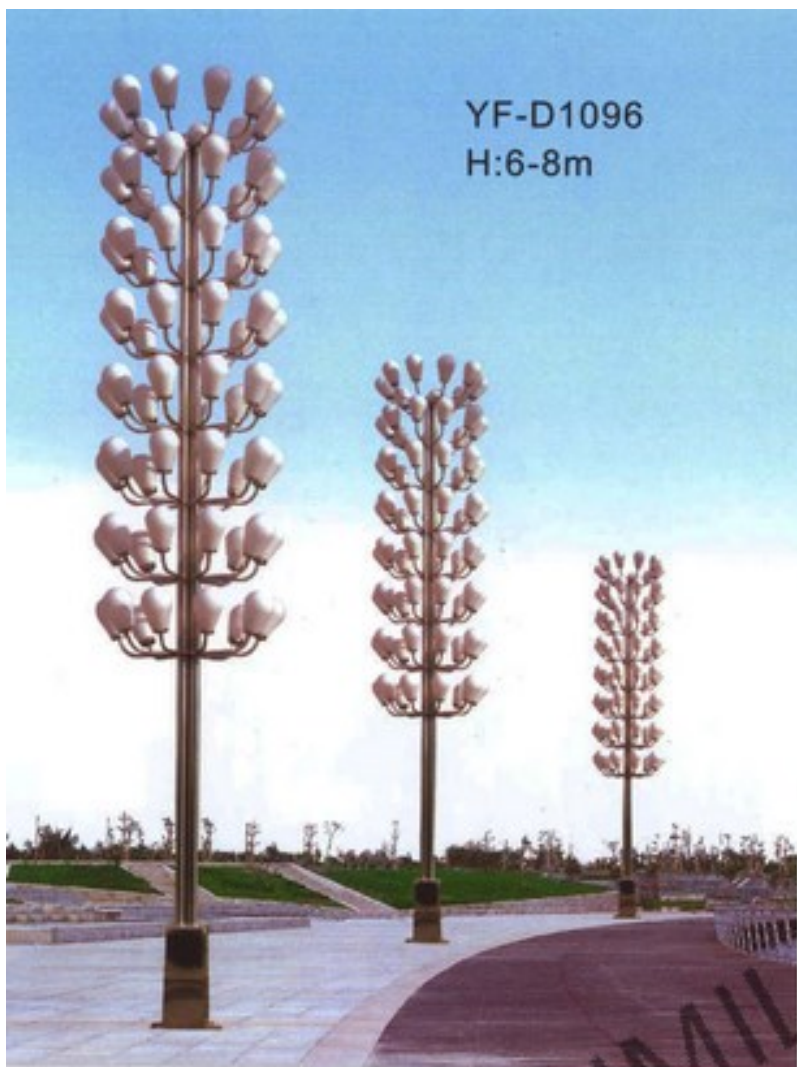

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力或PPE
紧固件镀锌，螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55


制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1097
H:6-8m

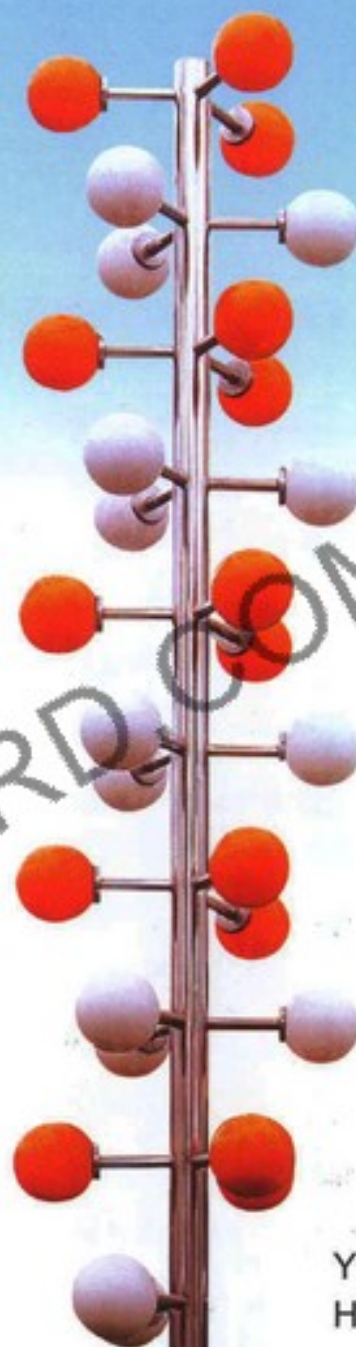



YF-D1095
H:3-5m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55


制作工艺


不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

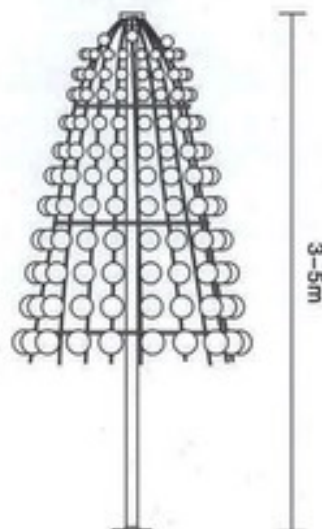

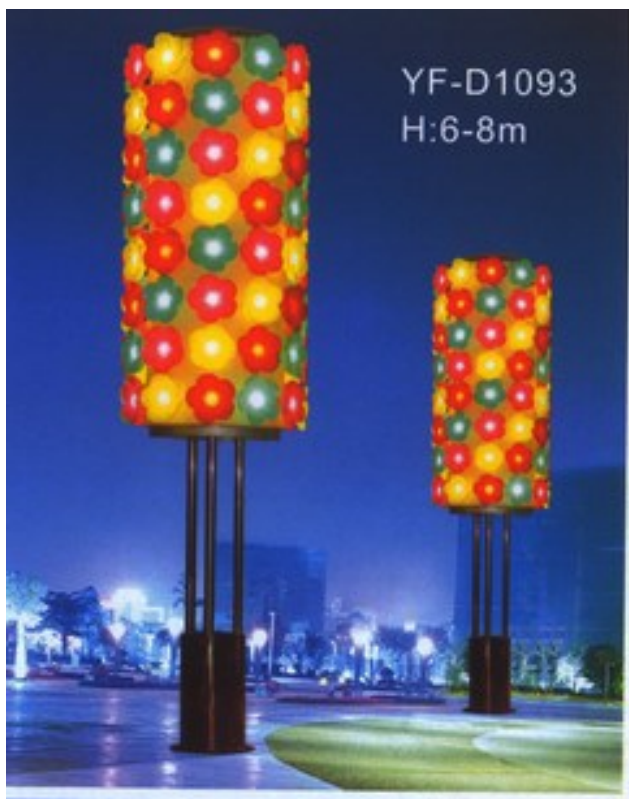

YF-D1093
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作


安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1094
H:6-8m



YF-D1092
H:6-8m

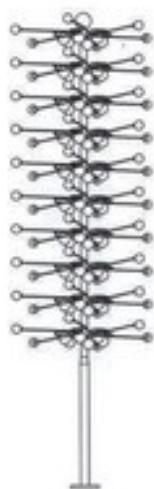

6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1090

H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1091

H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55


制作工艺

不锈钢抛光处理


特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

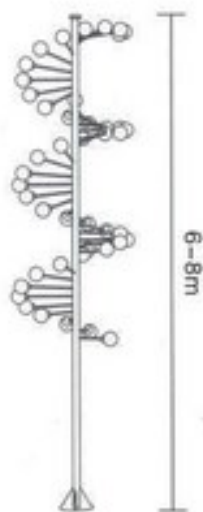

YF-D1088
H:6-8m

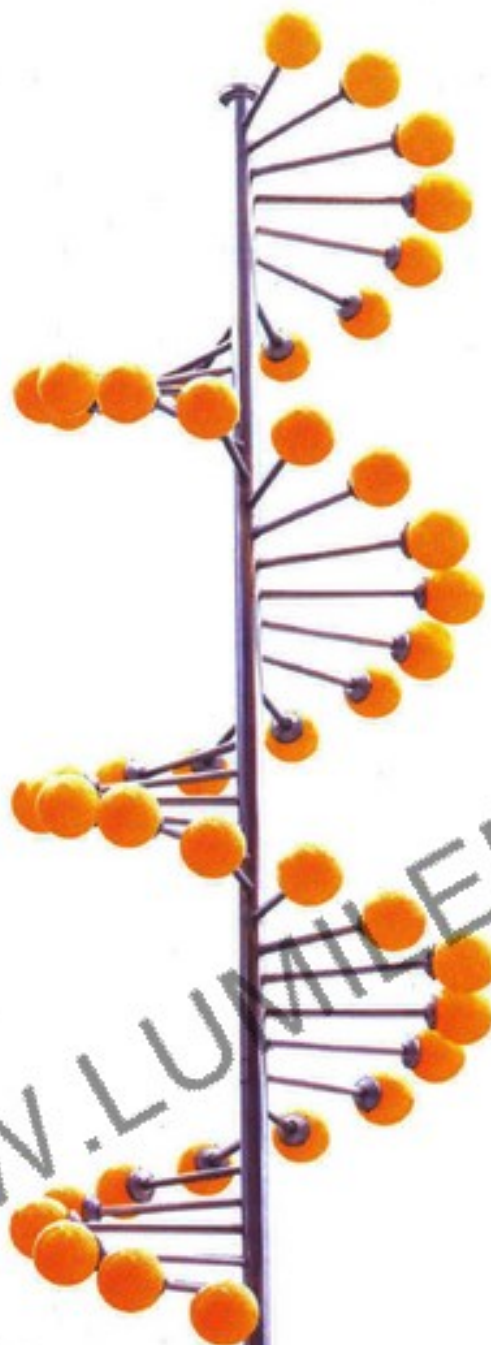

YF-D1089
H:6-8m



YF-D1086
H:3-5m



YF-D1087
H:3-5m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

3-5m





YF-D1084
H:3-5m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理


特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作


安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1085
H:3-5m

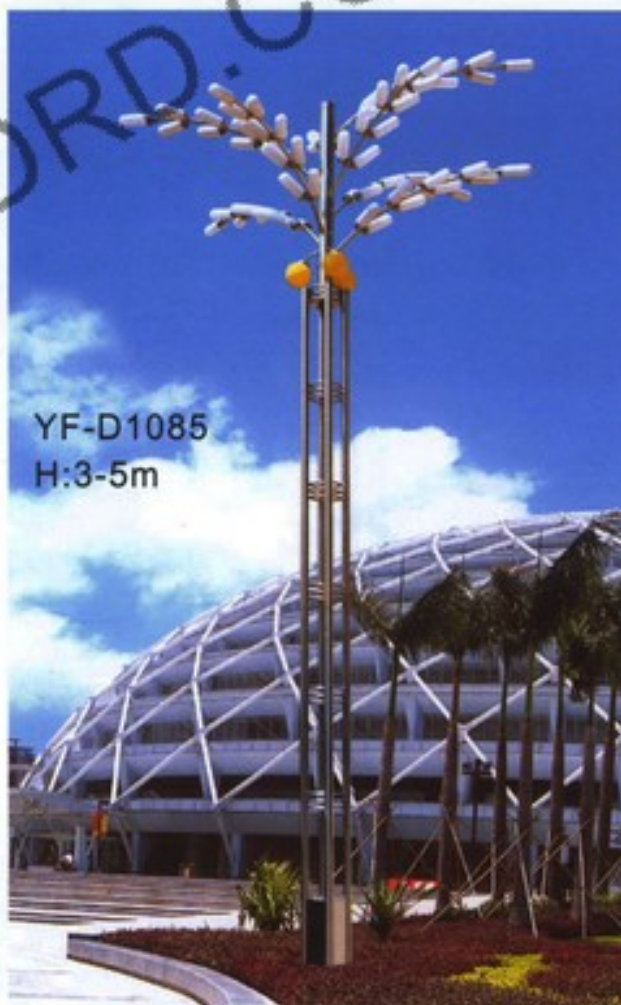

YF-D1134
H:6-8m

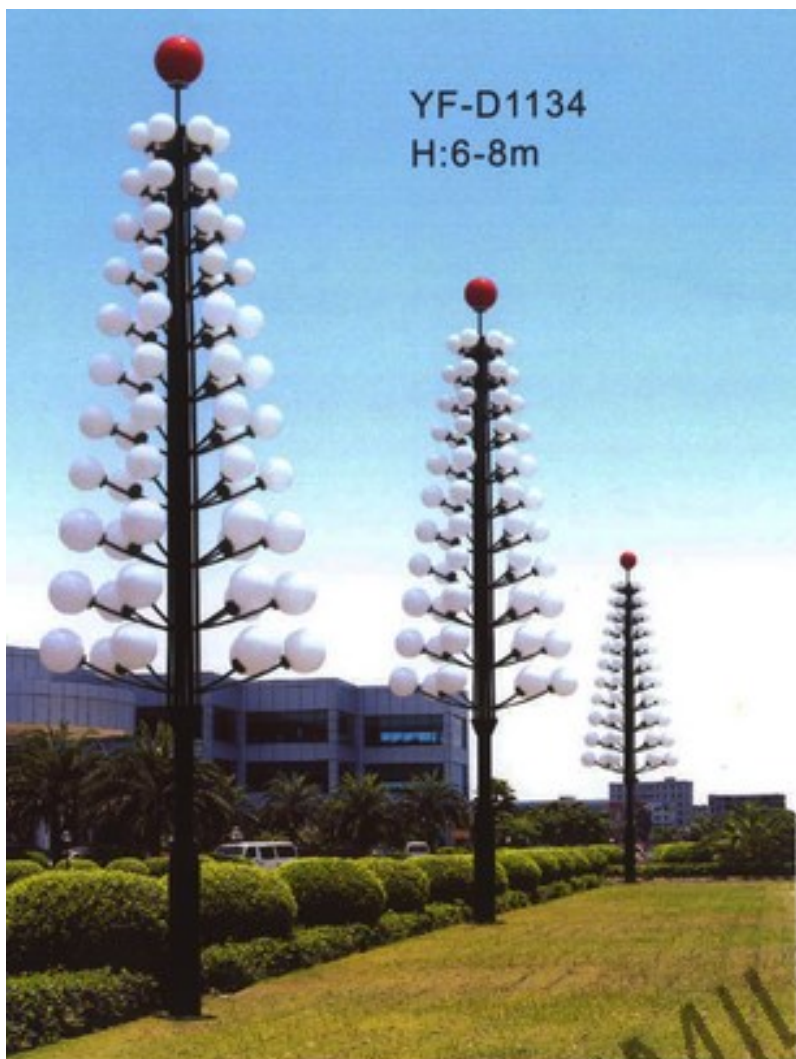

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1135
H:4-6m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1081
H:3-5m

YF-D1082
H:3-5m

YF-D1083
H:3-5m

YF-D1080
H:3-5m



YF-D1079
H:3-5m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55


制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

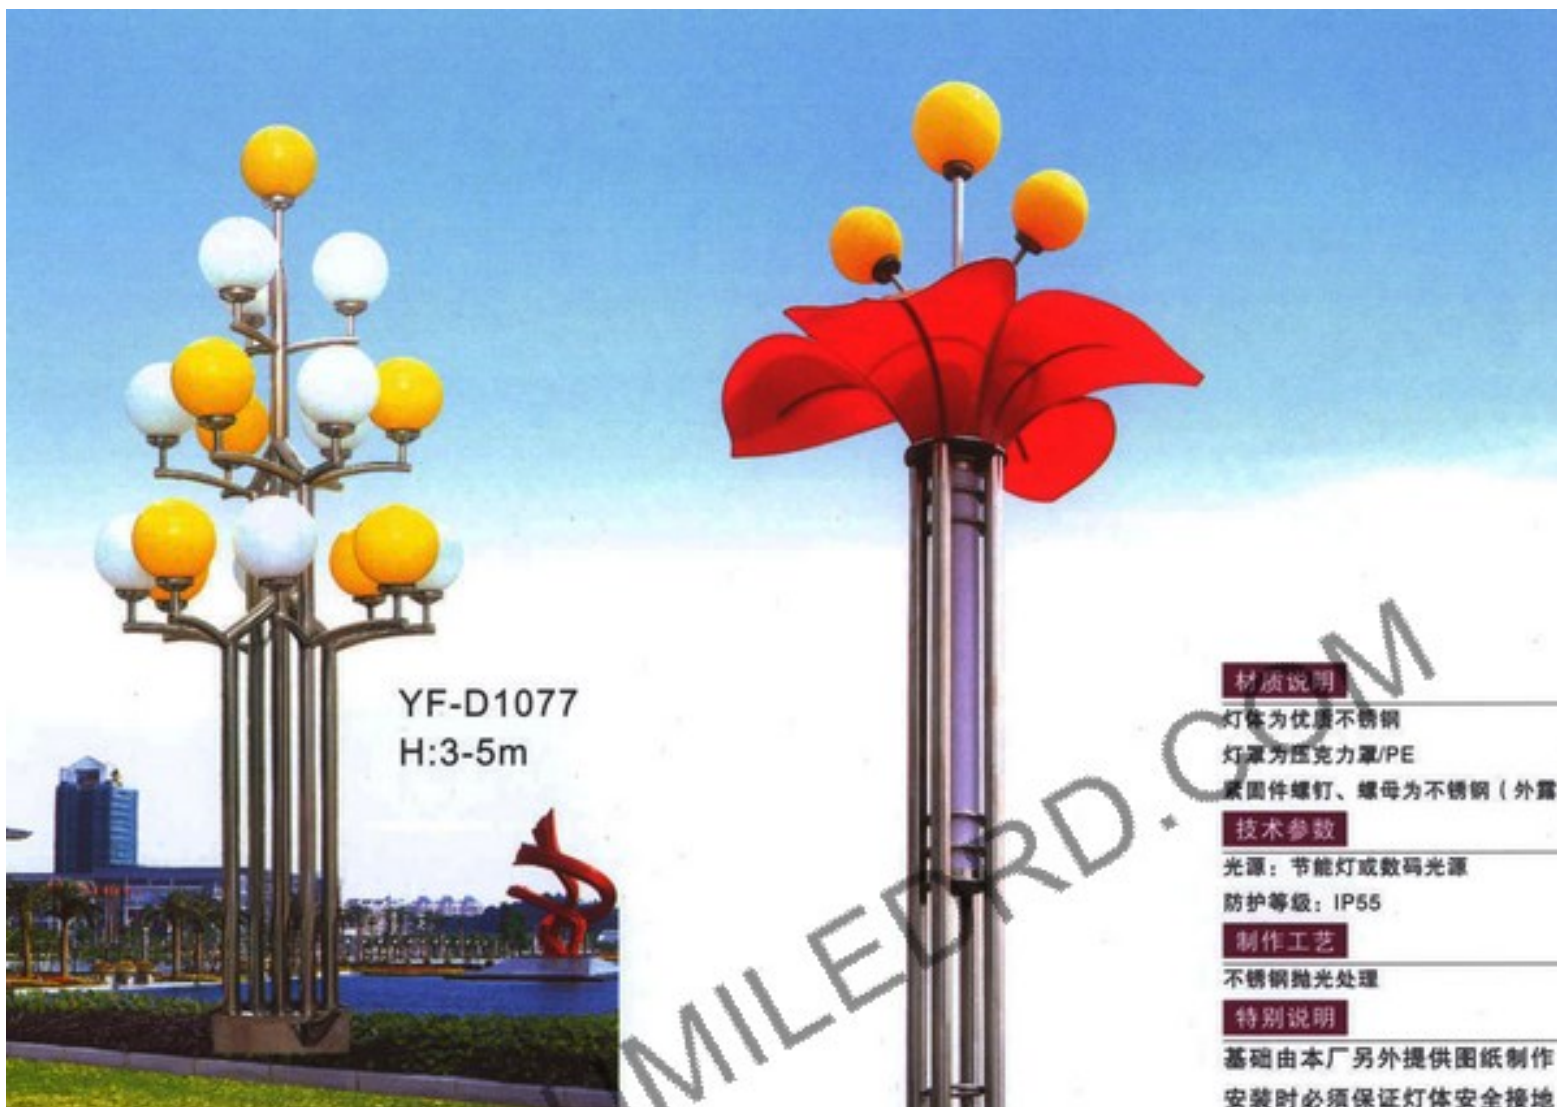

YF-D1077
H:3-5m



YF-D1078
H:3-5m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1076

H:3-5m



YF-D1075

H:3-5m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺


不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作


安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1074
H:3-5m

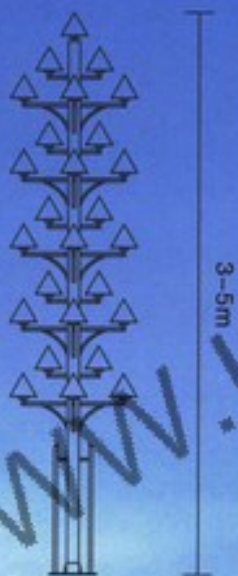



YF-D1072
H:4-6m

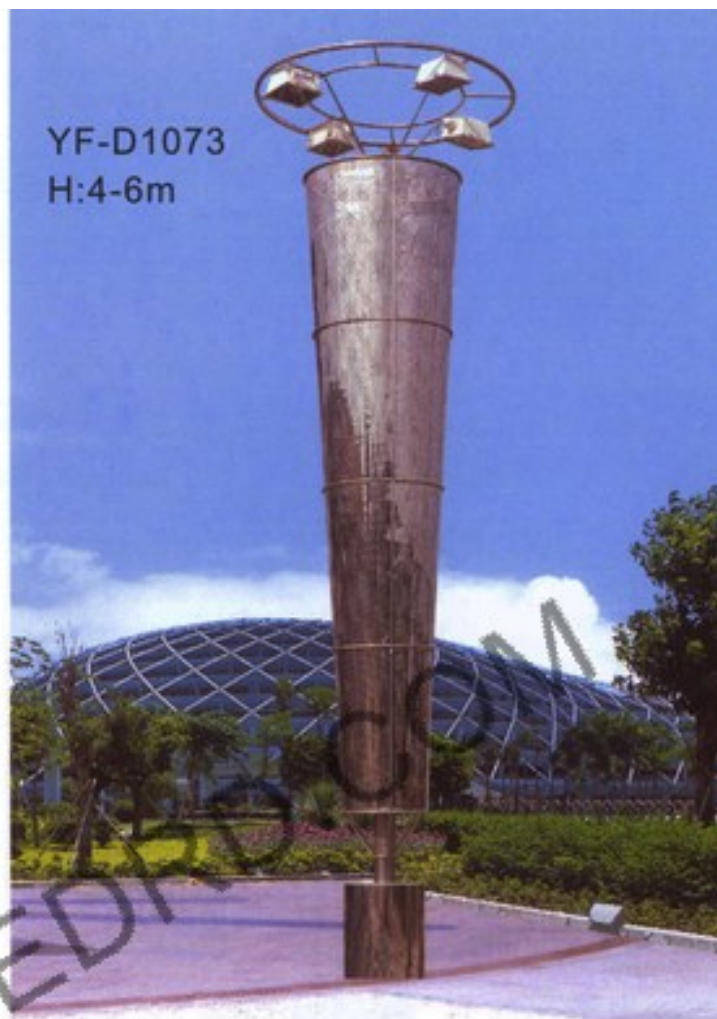

YF-D1073
H:4-6m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全落地



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1071
H:4-6m



YF-D1070
H:4-6m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55


制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1069
H:6-8m

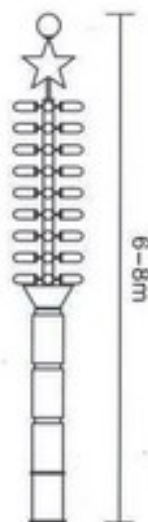



YF-D1067
H:6-8m



YF-D1068
H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1132
H:6-8m

YF-D1133
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺


不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1065
H:4-6m

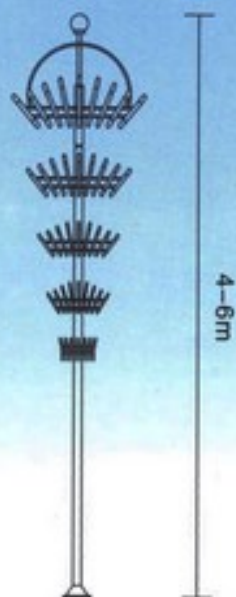

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理


特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作


安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1066
H:4-6m



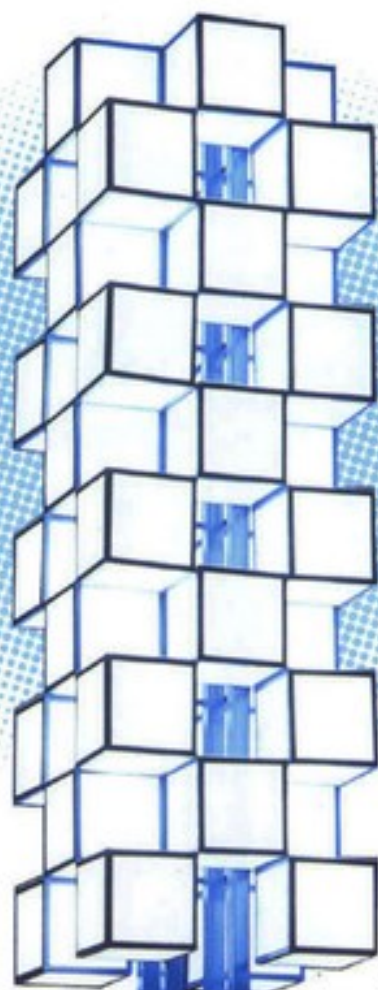

YF-D1064
H:4-6m

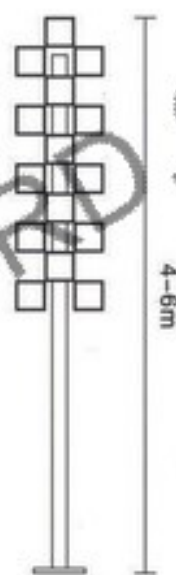

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地





YF-D1063
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1062

H:6-8m

YF-D1061

H:6-8m



YF-D1060
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证整体安全接地



YF-D1059

H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1058

H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理


特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1057

H:6-8m

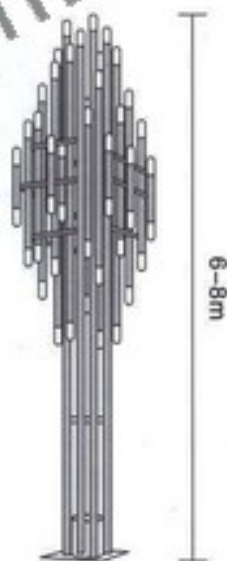

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1056

H:6-8m

YF-D1055

H:6-8m





YF-D1053
H:6-8m



YF-D1054
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55


制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1052
H:6-8m

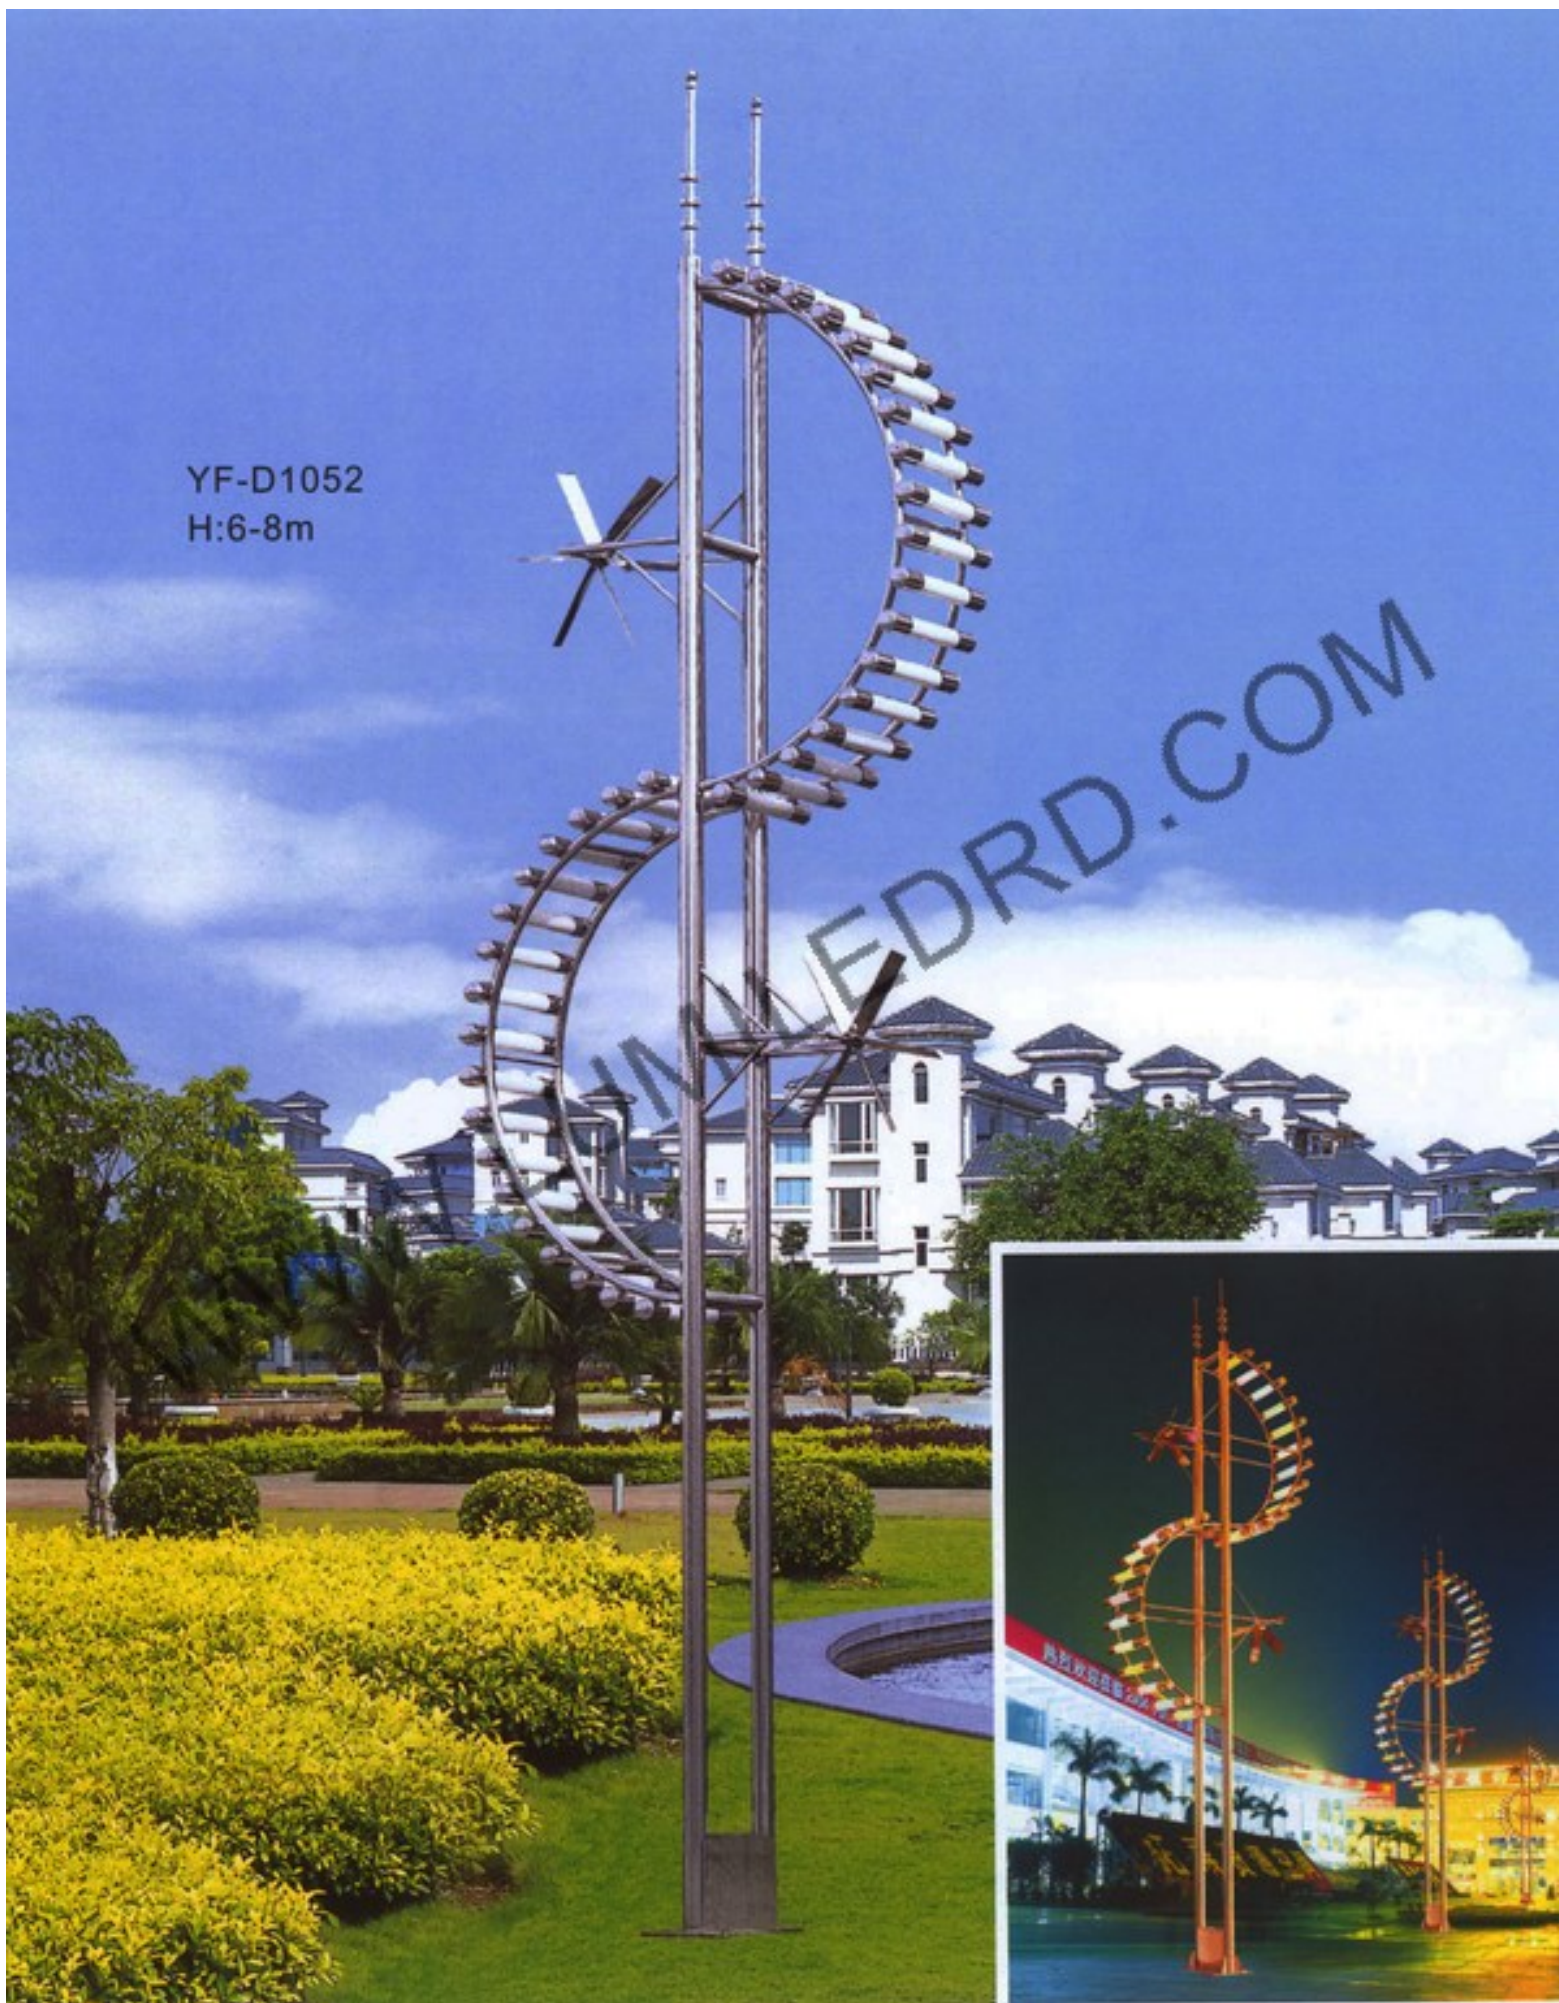

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED

防护等级：IP55

特别说明


基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地


YF-D1131

H:4-6m



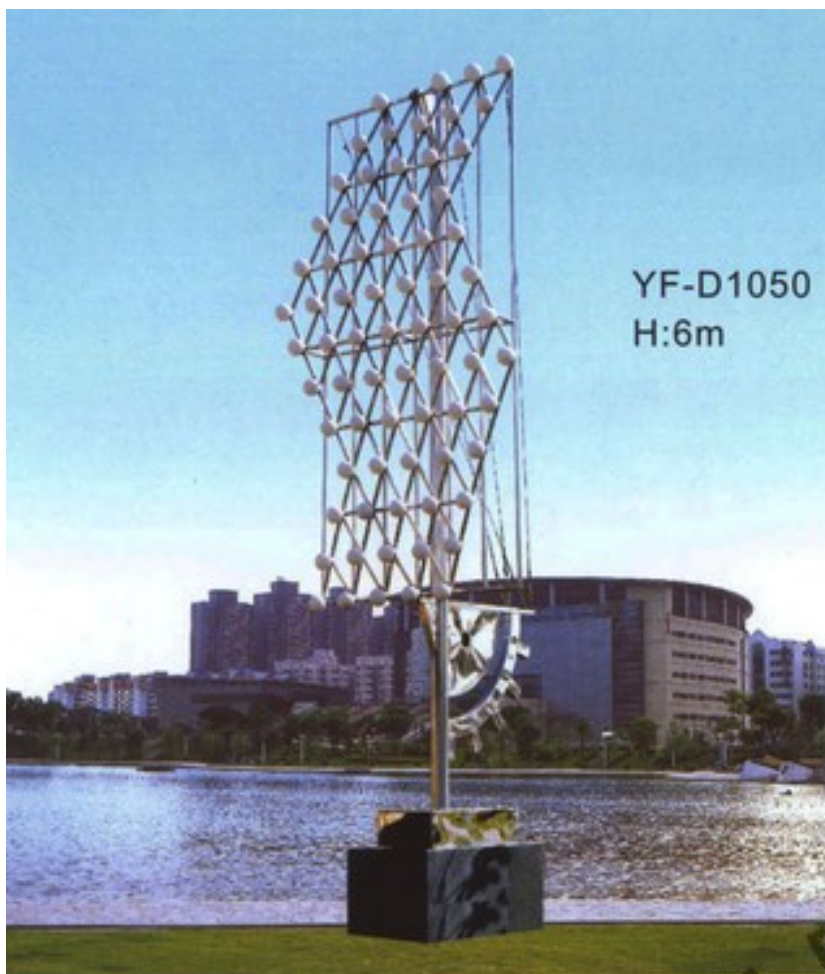

YF-D1050
H:6m

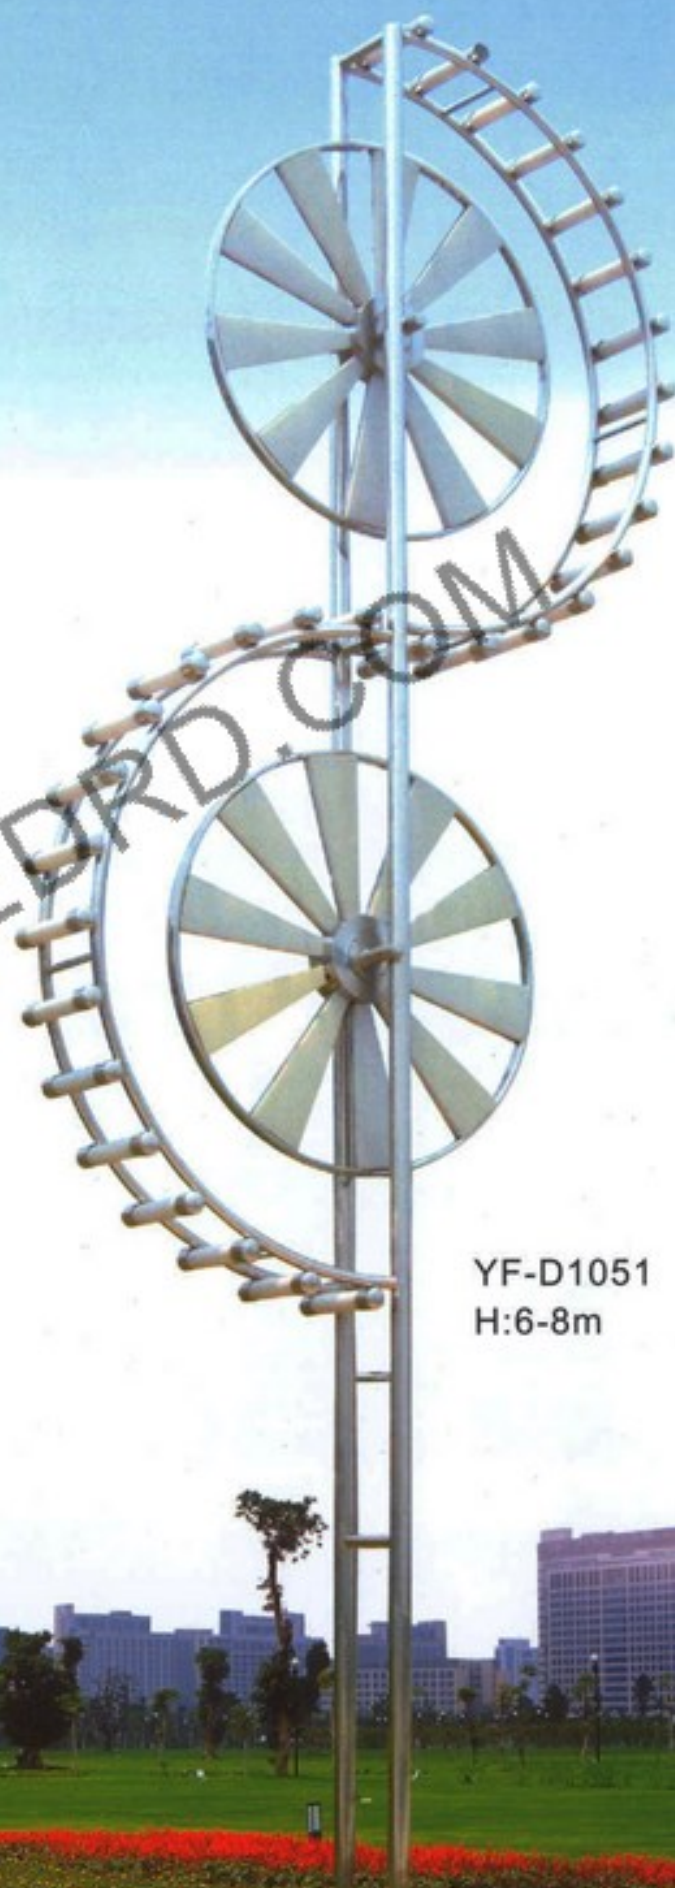

YF-D1051
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢(外露)

技术参数


光源: 节能灯或数码光源
防触电等级: IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

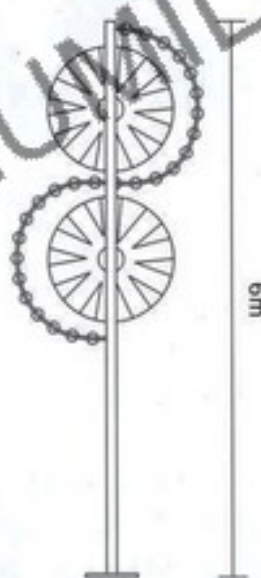

YF-D1049

H:6-8m



YF-D1048

H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺


不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1046
H:4-6m

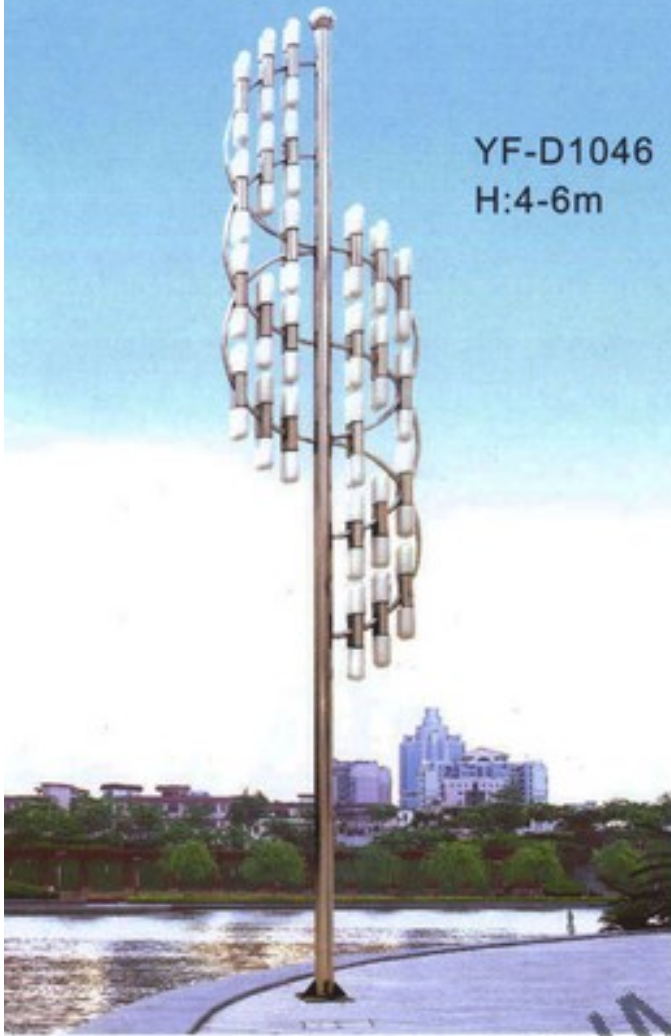

YF-D1047
H:4-6m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数


光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

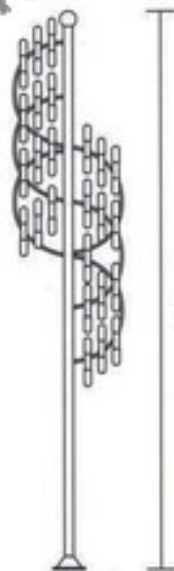



YF-D1044
H:6-8m



YF-D1045
H:6.5m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地





YF-D1043
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1041
H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1042
H:6-8m





YF-D1039
H:6-8m



YF-D1040
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理


特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1038
H:6-8m

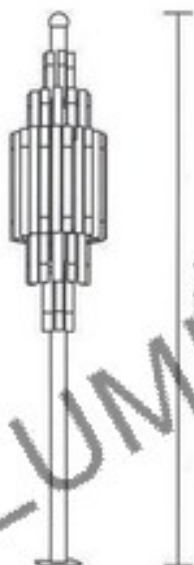

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作


安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1036
H:6-8m



YF-D1037
H:6-8m

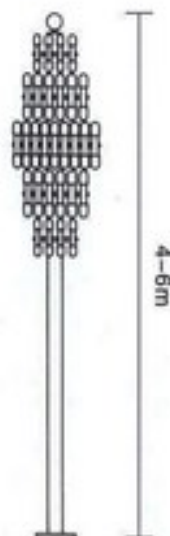

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理



特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1035

H:6-8m

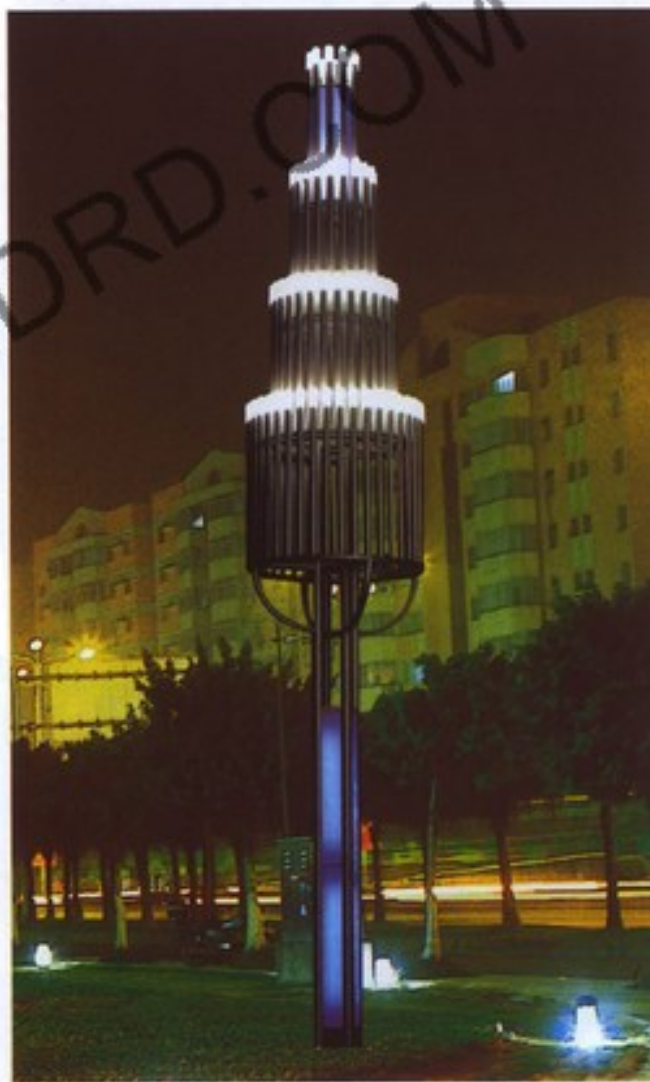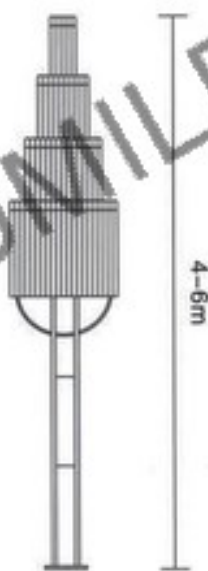



YF-D1129
H:4-6m



YF-D1130
H:4-6m

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1033
H:6-8m



YF-D1034
H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明


基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地


YF-D1032
H:6-8m

6-8m



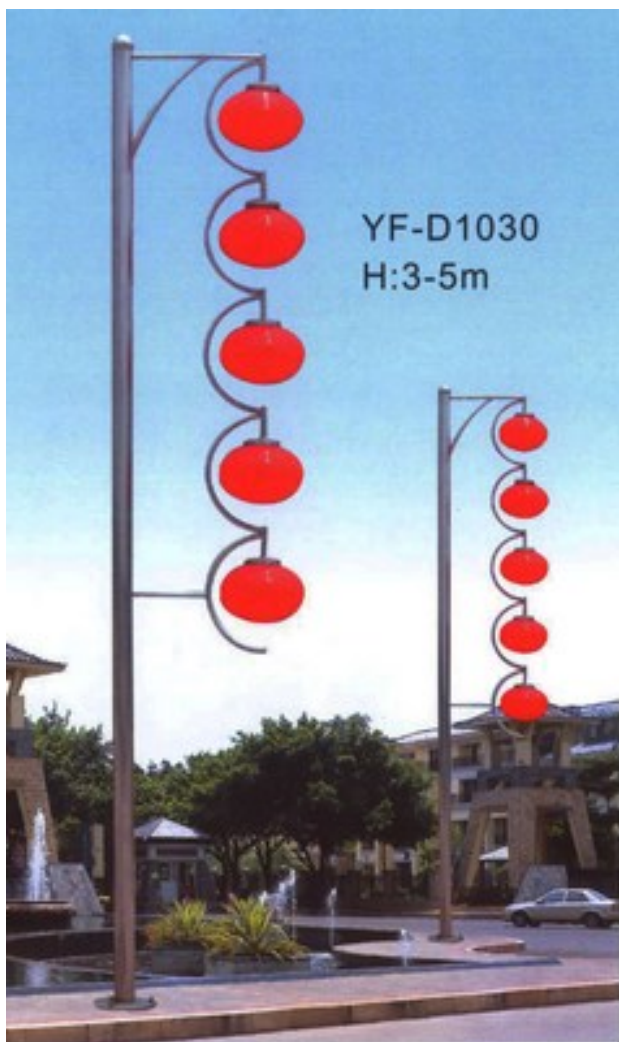

YF-D1030
H:3-5m

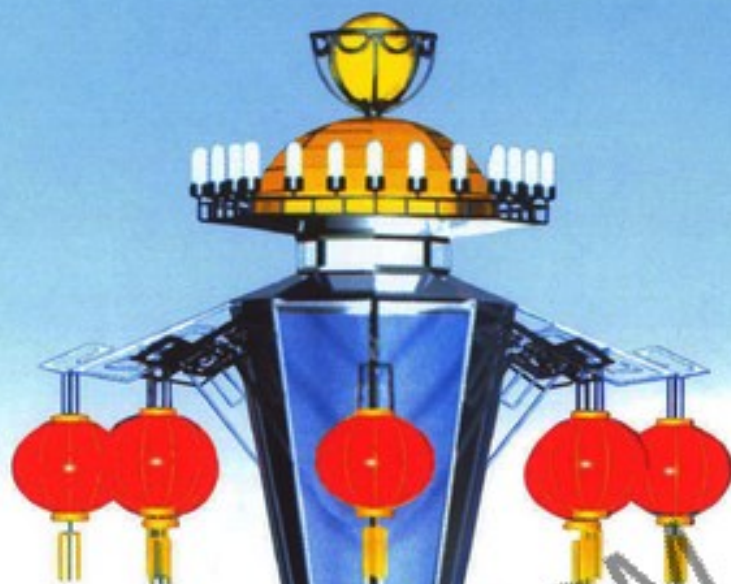

YF-D1031
H:6-8m



6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地






YF-D1029
H:6-8m



6-8m

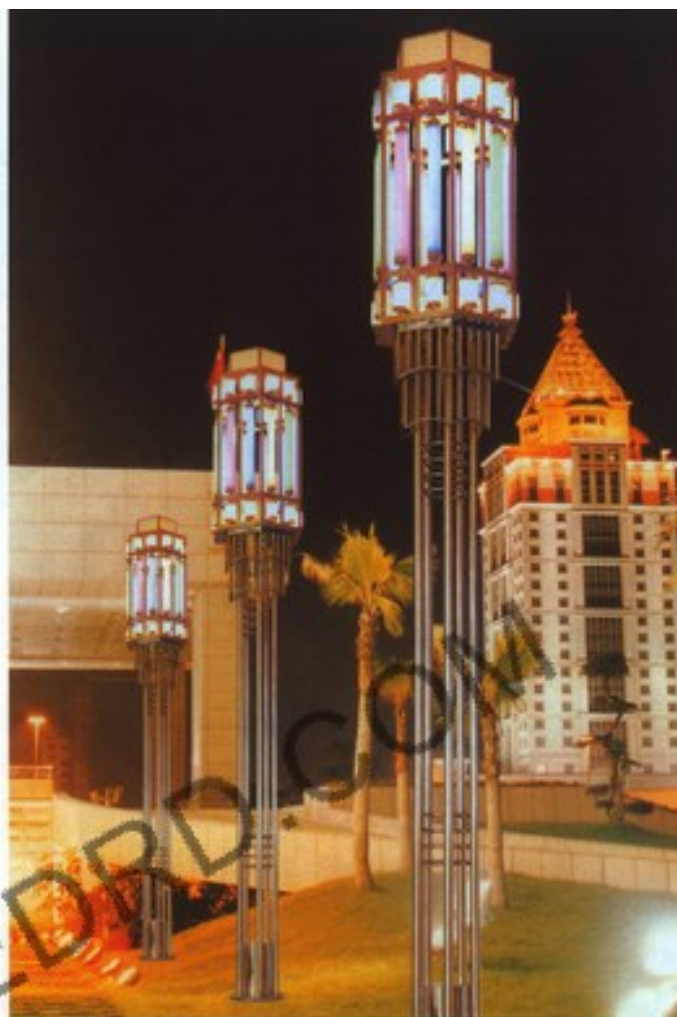

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55


制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



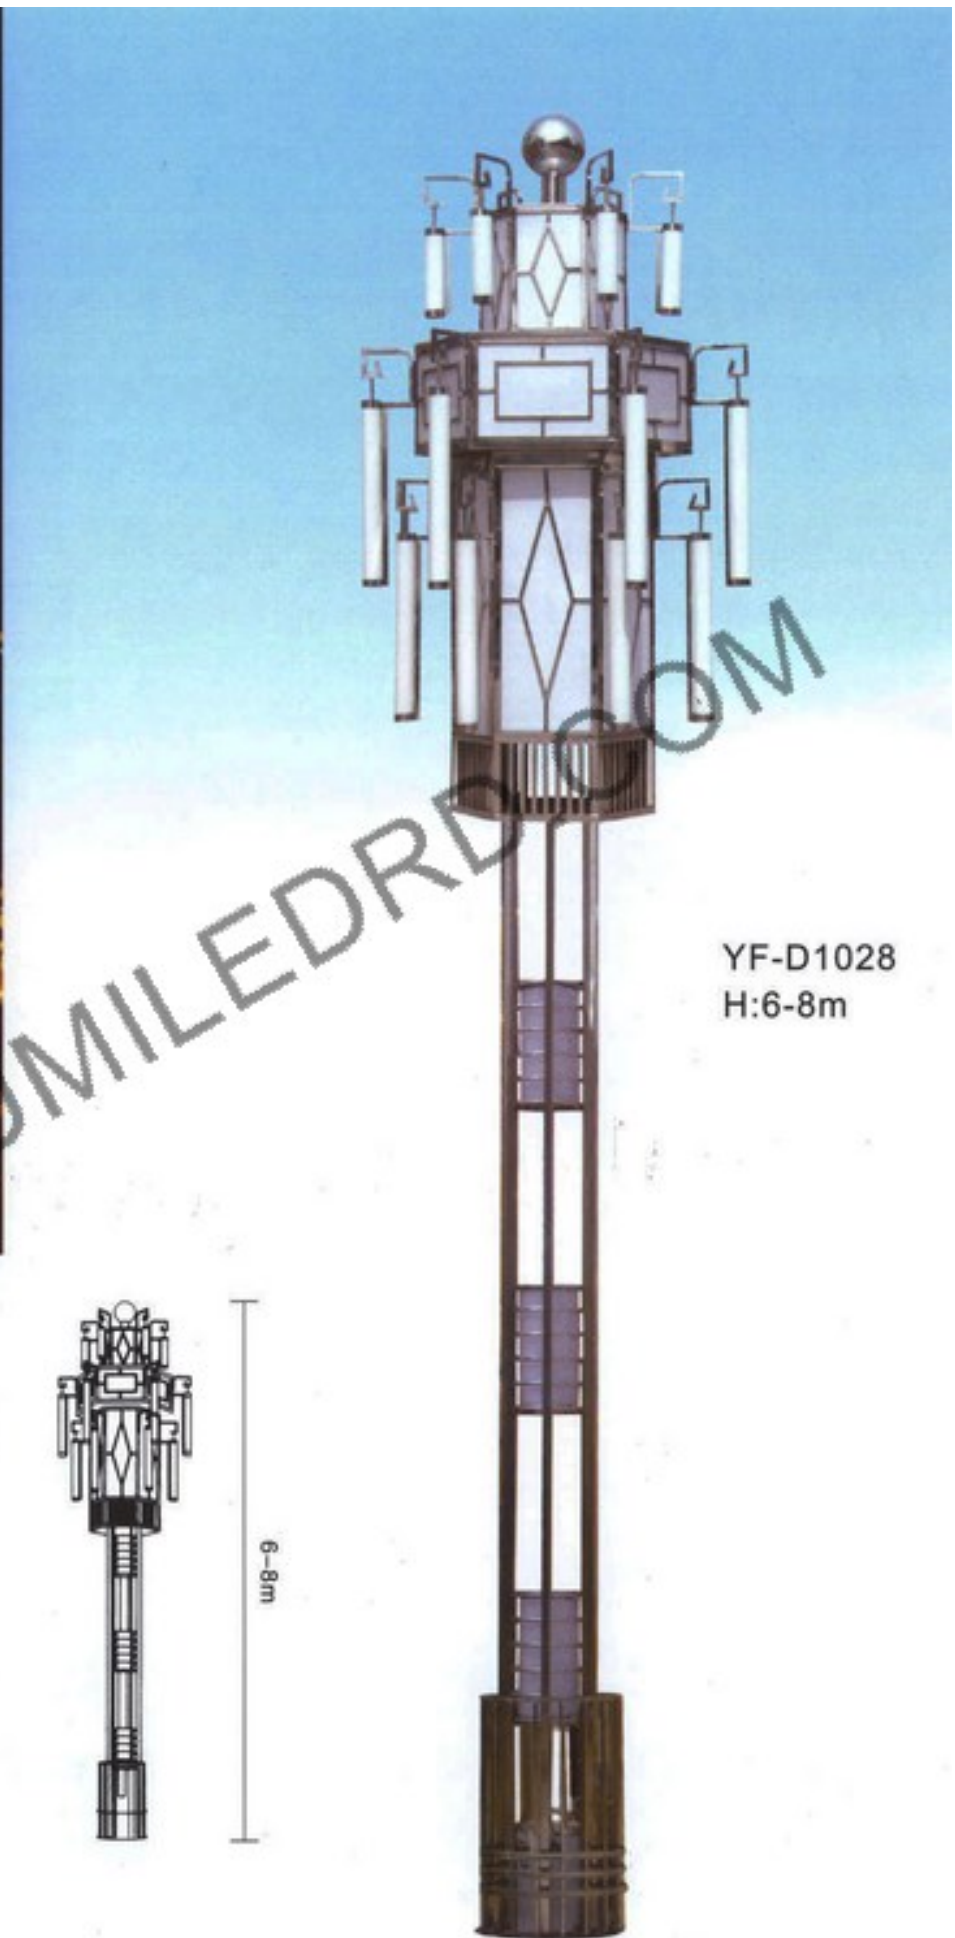

YF-D1028
H:6-8m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1027
H:6-8m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数


光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

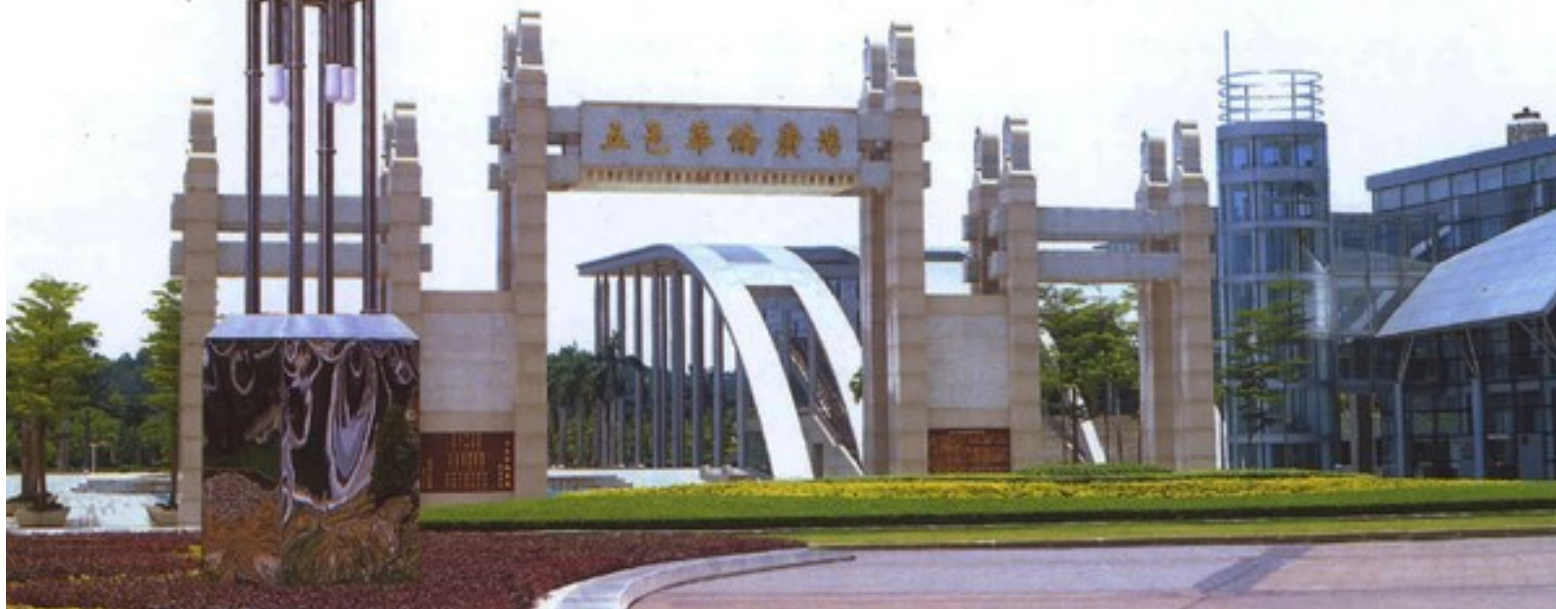



YF-D1026
H:8-12m

材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地





YF-D1025
H:3-5m



材质说明

灯体为优质不锈钢
灯罩为亚克力罩/PE
紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源
防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作
安装时必须保证灯体安全接地

材质说明

灯体为优质不锈钢

灯罩为亚克力罩/PE

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：节能灯或数码光源

防护等级：IP55

制作工艺

不锈钢抛光处理


特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1023
H:8-15m

YF-D1024
H:15-25m

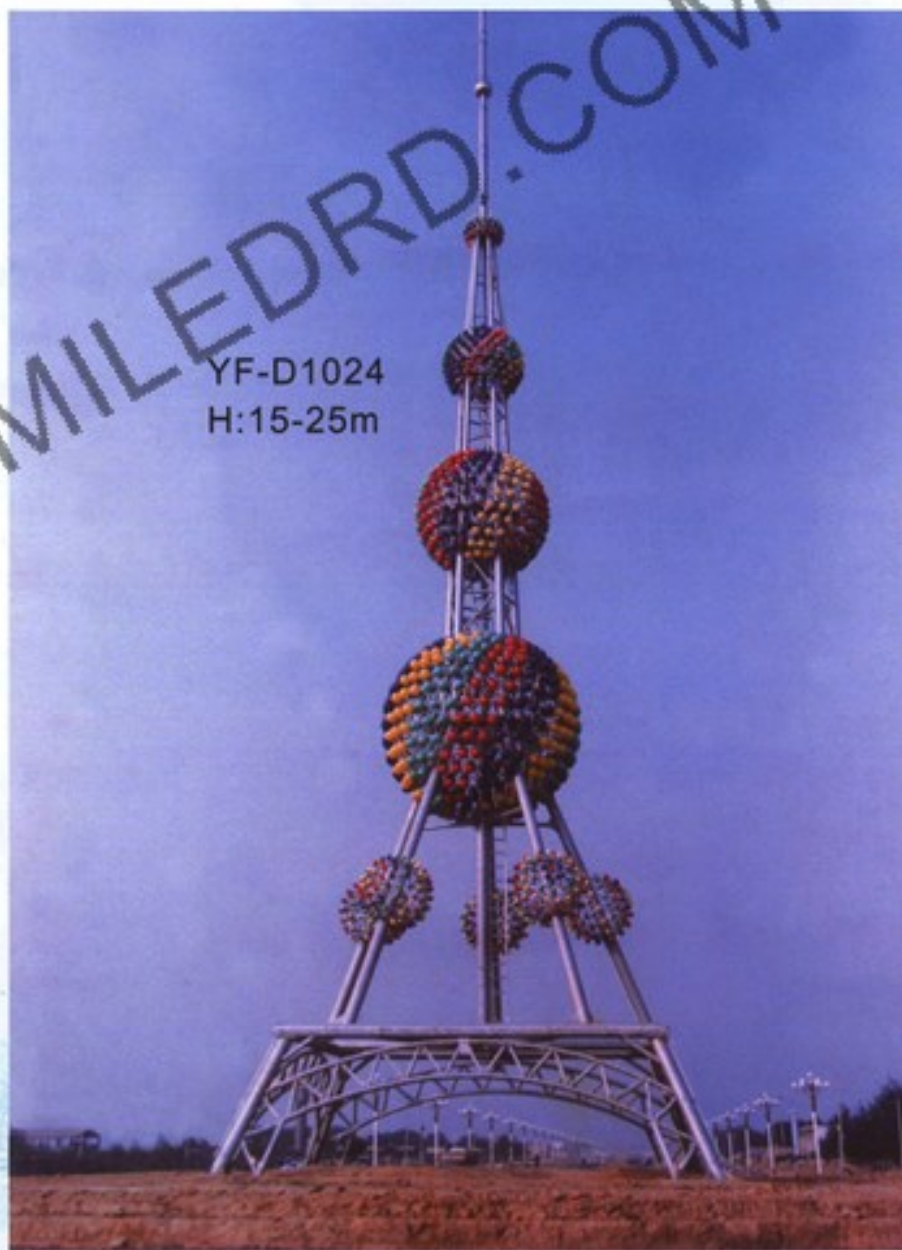

材质说明

灯具为铝合金

灯杆为热镀锌钢管

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯

灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

制作工艺

喷防紫外线户外粉

防腐抗酸抗碱

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1021

H:6-10m



YF-D1127
H:4-6m



材质说明

灯体为铜体热镀锌后静电喷涂，反光板为高分子复合材料，透明材料采用进口PC板

技术参数

光源：150W金卤灯或彩色LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

YF-D1128
H:4-6m



YF-D1020
H:6-10m

材质说明

灯具为铝合金

灯杆为热镀锌钢管

紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数

光源：150W、250W、400W高压钠灯

灯具防护等级：IP65

抗风八级、抗震七级设防

制作工艺

喷防紫外线户外粉

防腐抗酸抗碱

特别说明


基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接触





YF-D1125
H:4-6m

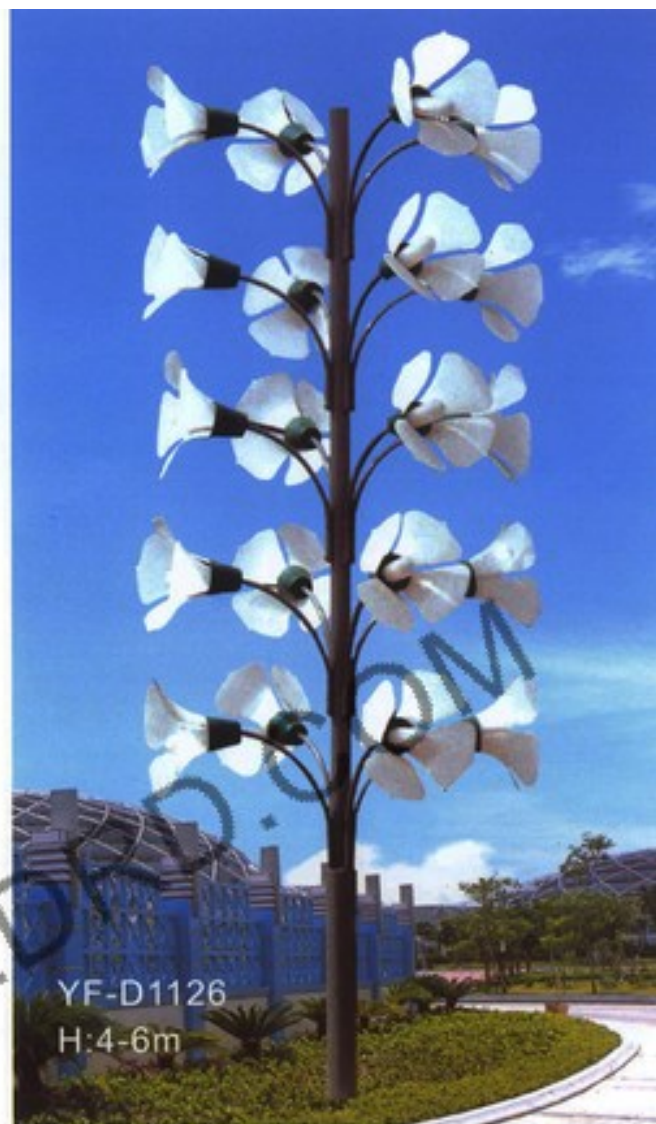

YF-D1126
H:4-6m

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地



YF-D1123
H:4-6m

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数


光源：节能灯或LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地

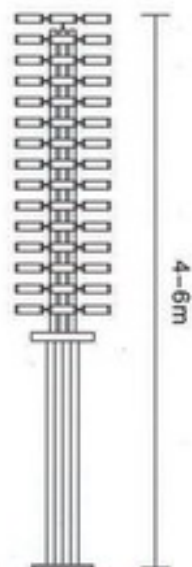

YF-D1124
H:4-6m



YF-D1121
H:4-6m



YF-D1122
H:4-6m

材质说明

灯体为钢制主杆，热镀锌喷塑处理，PC透光罩

技术参数

光源：节能灯或LED

防护等级：IP55

特别说明

基础由本厂另外提供图纸制作

安装时必须保证灯体安全接地