



YF-D0006

H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱柱形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP25

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

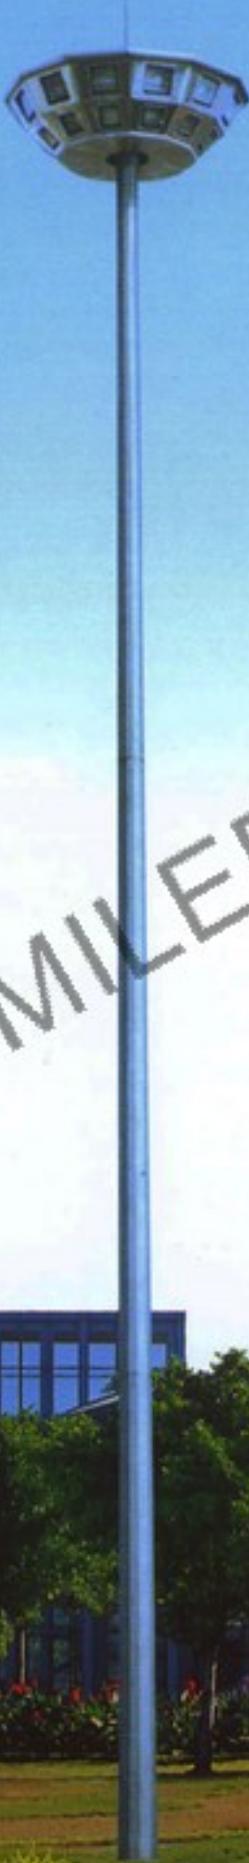

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明天径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明天积大，照明天好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0007

H:15-35m



YF-D0008
H:15-35m



1、灯杆高度：15m~35m。

2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。

3、照明半径：R40m~80m。

4、产品类型：功能型高杆灯。

5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

1、灯杆高度：15m~35m。
2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
3、照明半径：R40m~80m。
4、产品类型：功能型高杆灯。
5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、
货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明
效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维
修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯
盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控
制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式
钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安
装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门
打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0009

H:15-35m

www.LUMILEDRD.COM

YF-D0010
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电控箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明显面积大，照明显效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱柱形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0011

H:15-35m

YF-D0012
H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱柱形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 
- 1、灯杆高度：15m-35m。
 - 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
 - 3、照明半径：R40m-80m。
 - 4、产品类型：功能型高杆灯。
 - 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形接插式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP44

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0013

H:15-35m

www.lumiledro.com

YF-D0014
H:15-35m



1、灯杆高度：15m-35m。

2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。

3、照明半径：R40m-80m。

4、产品类型：功能型高杆灯。

5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光质均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为波浪形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制造，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器驱动：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

- 
- 1、灯杆高度：15m~35m。
2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
3、照明半径：R40m~80m。
4、产品类型：功能型高杆灯。
5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0015

H:15-35m

YF-D0016
H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制而成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电源安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0017
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。


控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



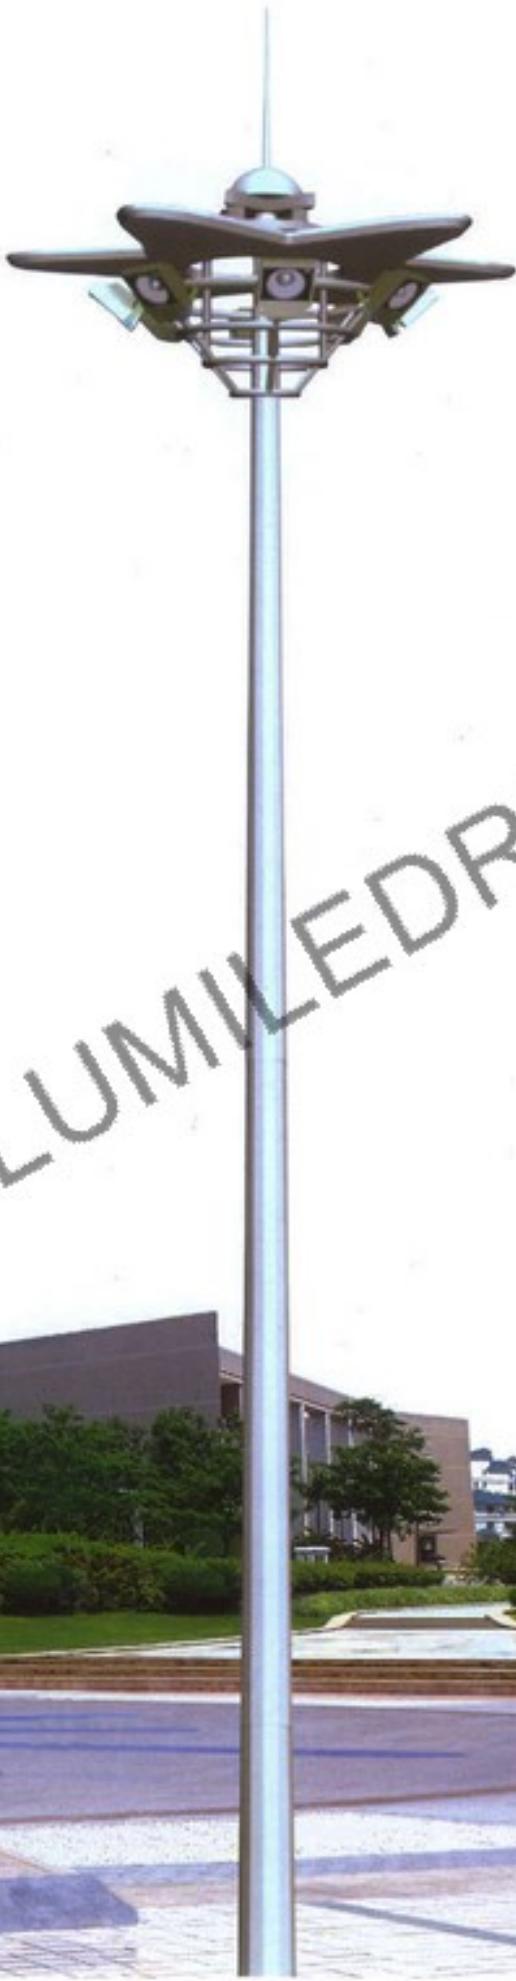

YF-D0018
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳断裂。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢管，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0019

H:15-35m

WWW.LUMILEDRD.COM

YF-D0020
H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明显积大，照明显效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP64

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中。光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0021

H:15-35m

WWW.LUMILEDRD.COM

YF-D0022
H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯安置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

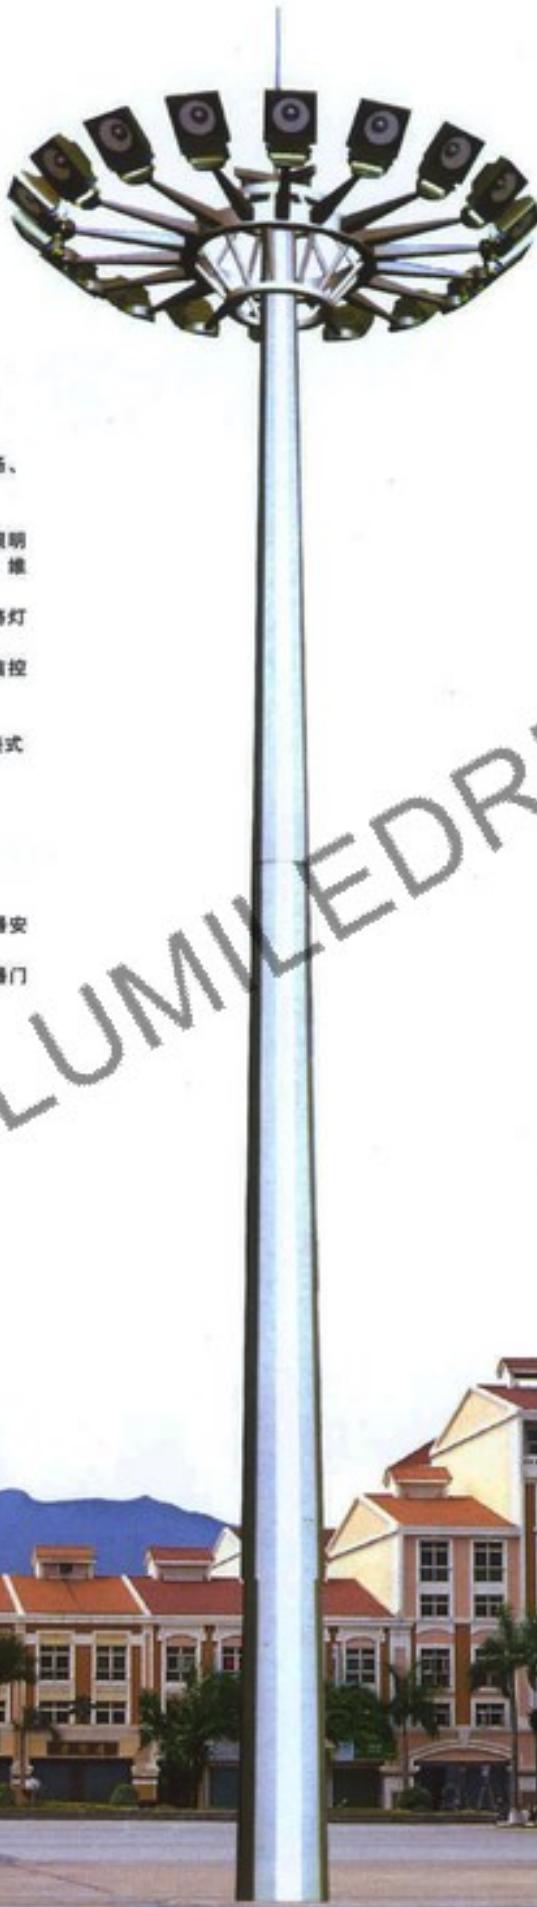

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明显面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0023

H:15-35m





YF-D0024
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光晕均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经横摆成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光强均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0025

H:15-35m

www.lumiledrd.com



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明显积大，照明显效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0027

H:15-35m

WWW.LUMILEDRD.COM

YF-D0028

H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其他电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0029

H:15-35m

www.lumiledrd.com



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光斑均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：


基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0031

H:15-35m



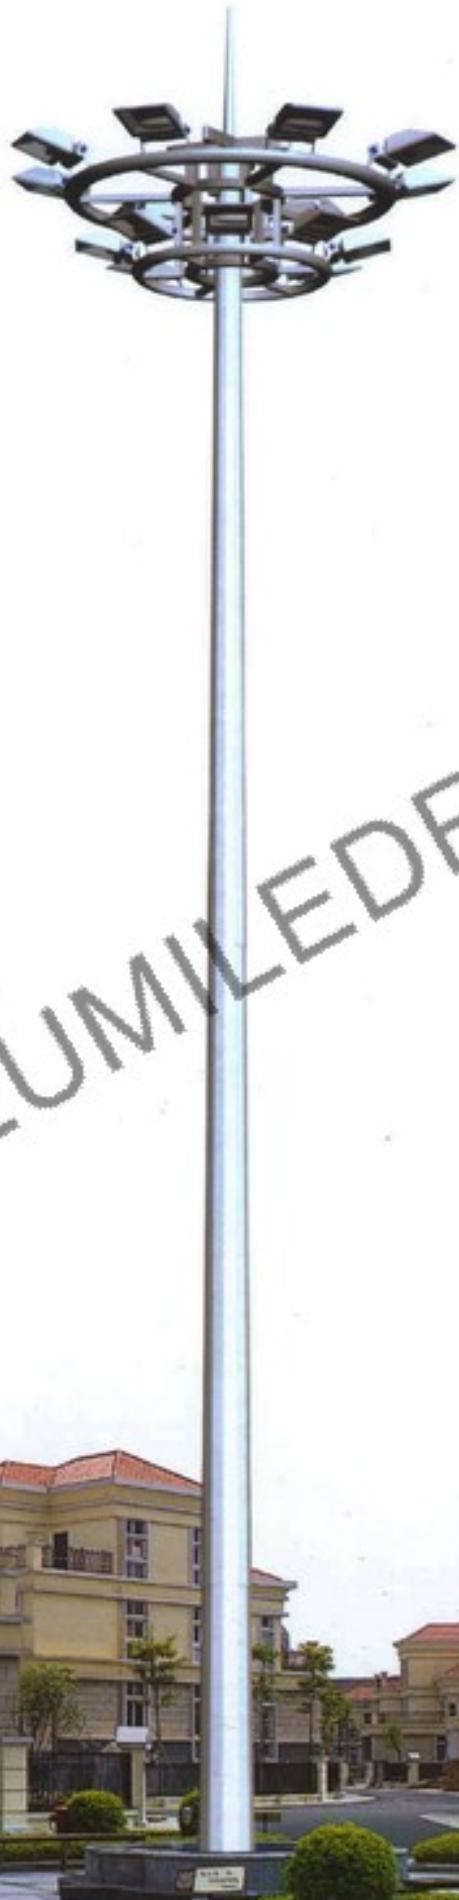

YF-D0032
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场
货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照
效果好，光源集中，光照均匀，耗光小，易于控制、
维修。

电动升降操作方便，灯头升至工作位置后，能将
盘自动脱钩，钢丝绳卸载。

照明控制分有手拉、光控、时间控制和微电脑
控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接；
调杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器
装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器
打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质量型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0033

H:15-35m



YF-D0034
H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为螺旋形焊接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制造，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0035
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：


基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

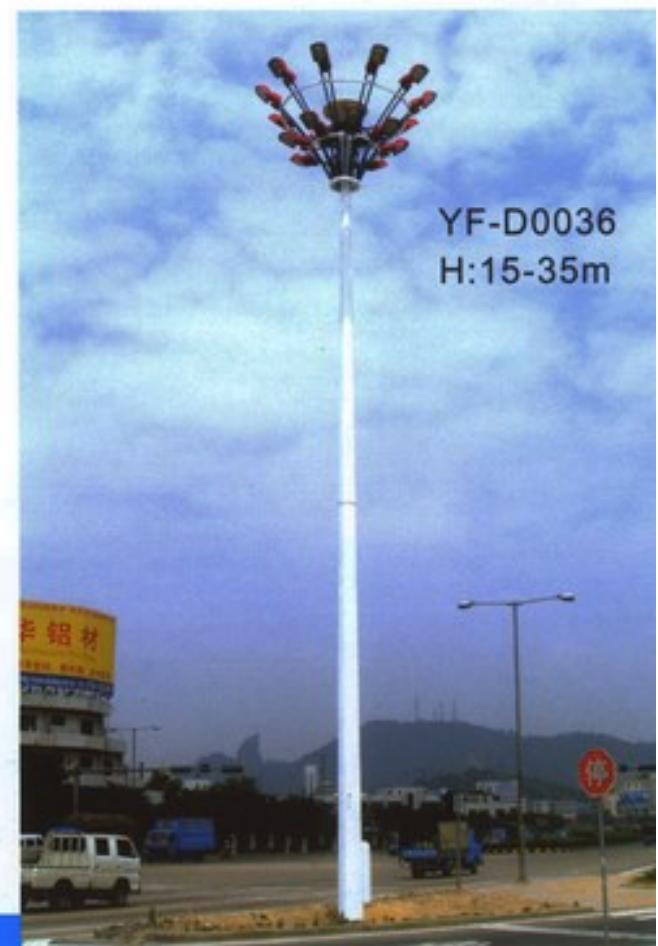

YF-D0036
H:15-35m

YF-D0037
H:15-35m

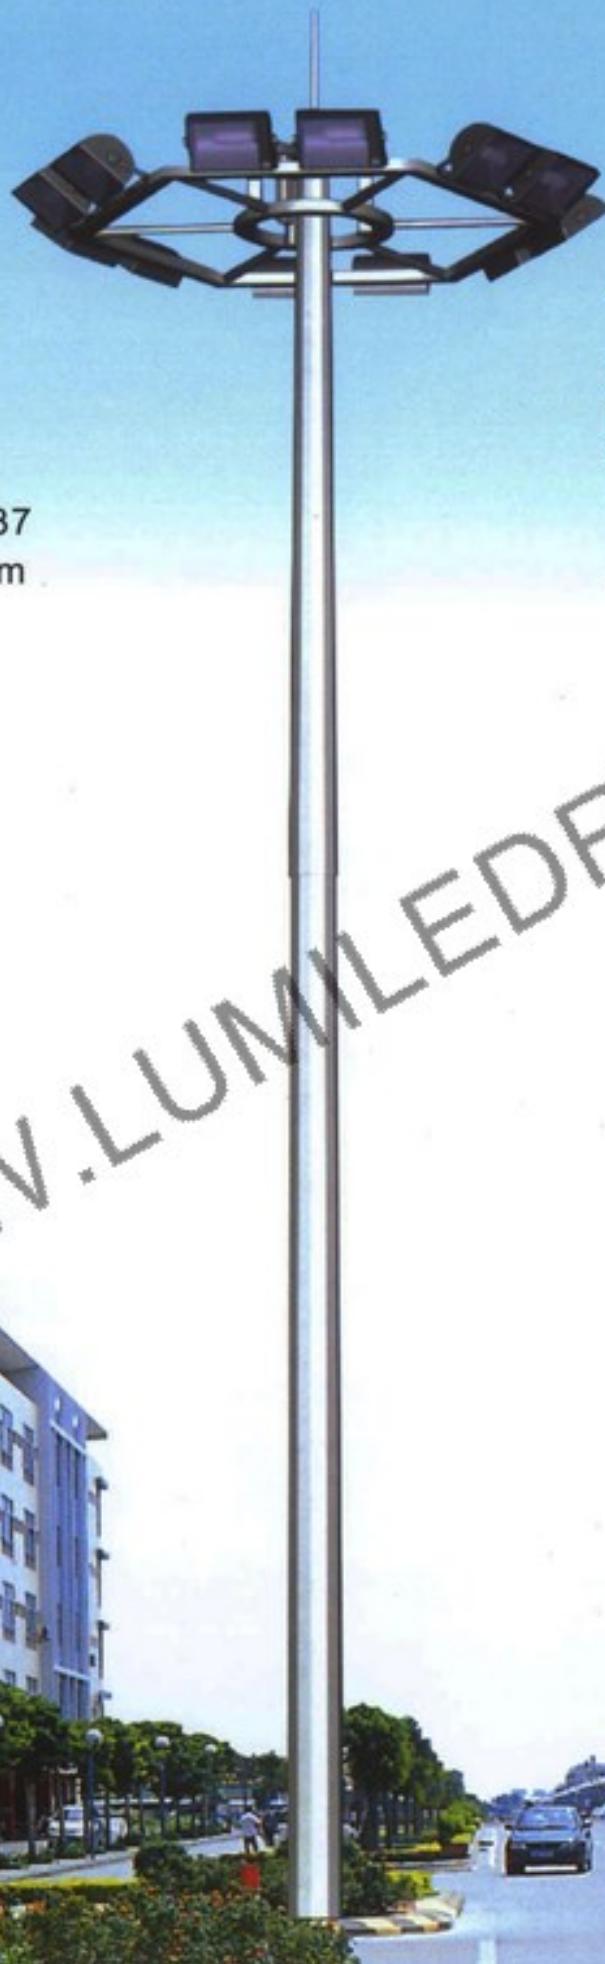

- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。
更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



YF-D0038

H:15-35m

YF-D0039
H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯管置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照 明 半 径：R40m~80m。
- 4、产 品 类 型：功能型高杆灯。
- 5、适 用 场 所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。


特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0040

H:15-35m

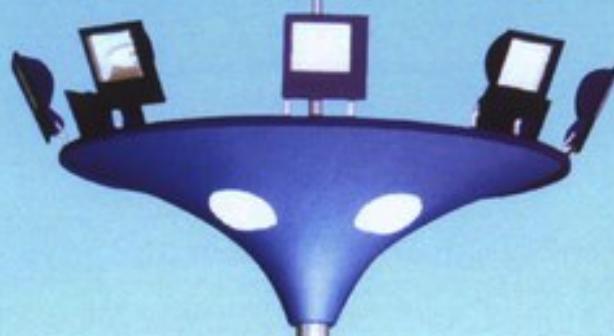

YF-D0041

H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢管，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

钢管防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m-35m。
2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
3、照明半径：R40m-80m。
4、产品类型：功能型高杆灯。
5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光强均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。


特别说明：


基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0042

H:15-35m

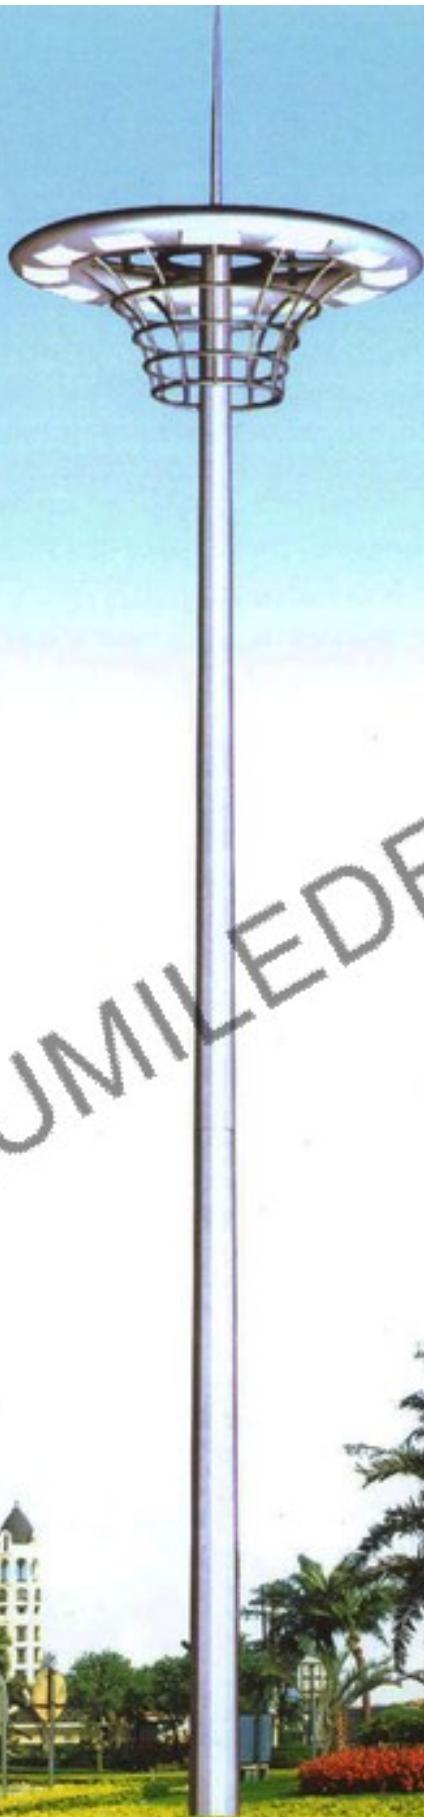

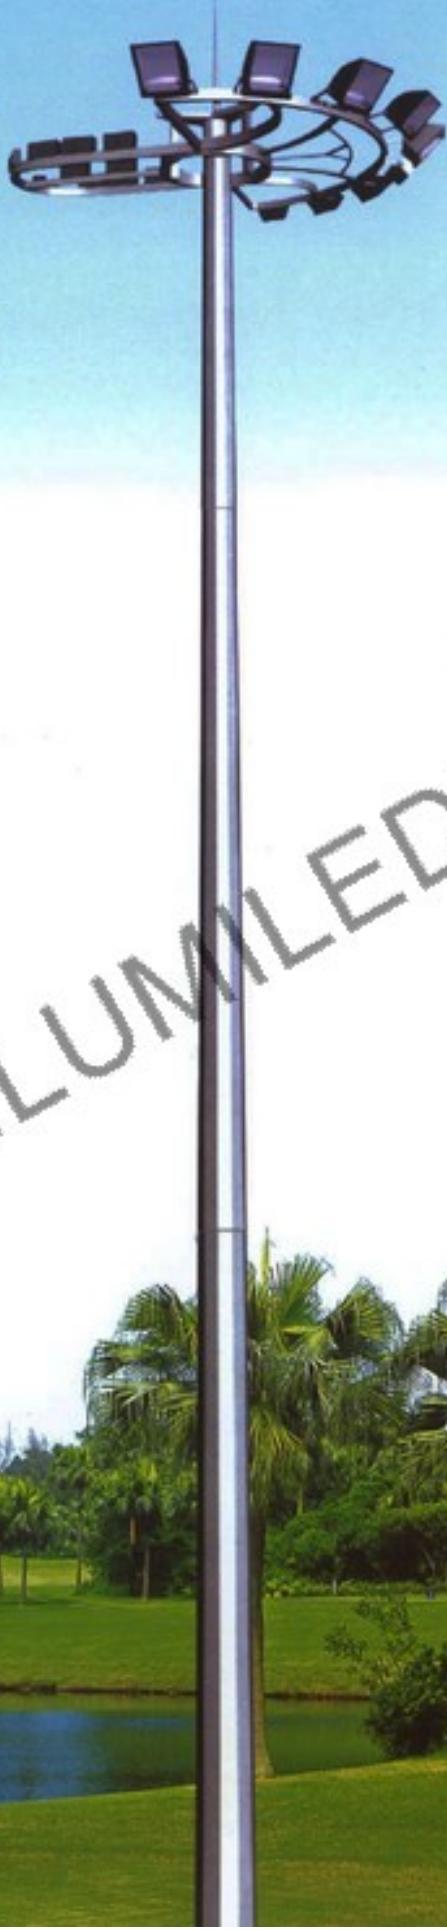

YF-D0043
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光圈均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱槽薄壁接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明显面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。


安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0044

H:15-35m

www.lumiledrd.com

YF-D0045
H:15-35m

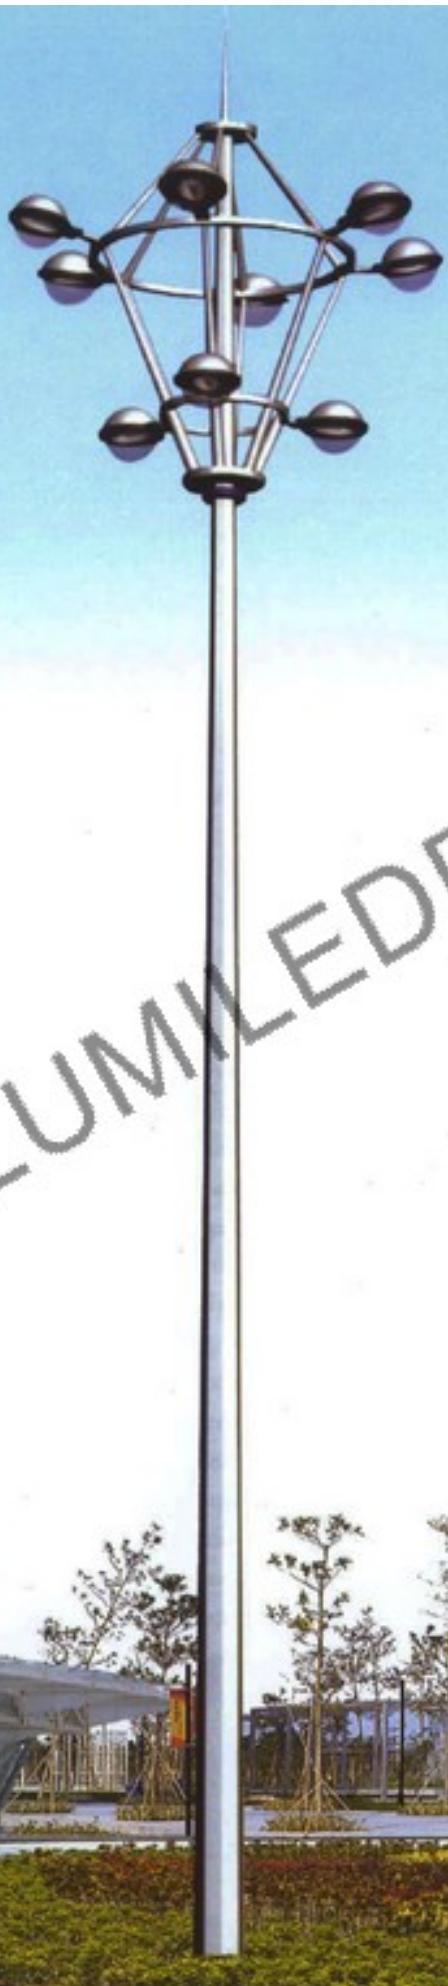

- 1、灯杆高度：15m~35m。
- 2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m~80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。

5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光效均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：


基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0046

H:15-35m



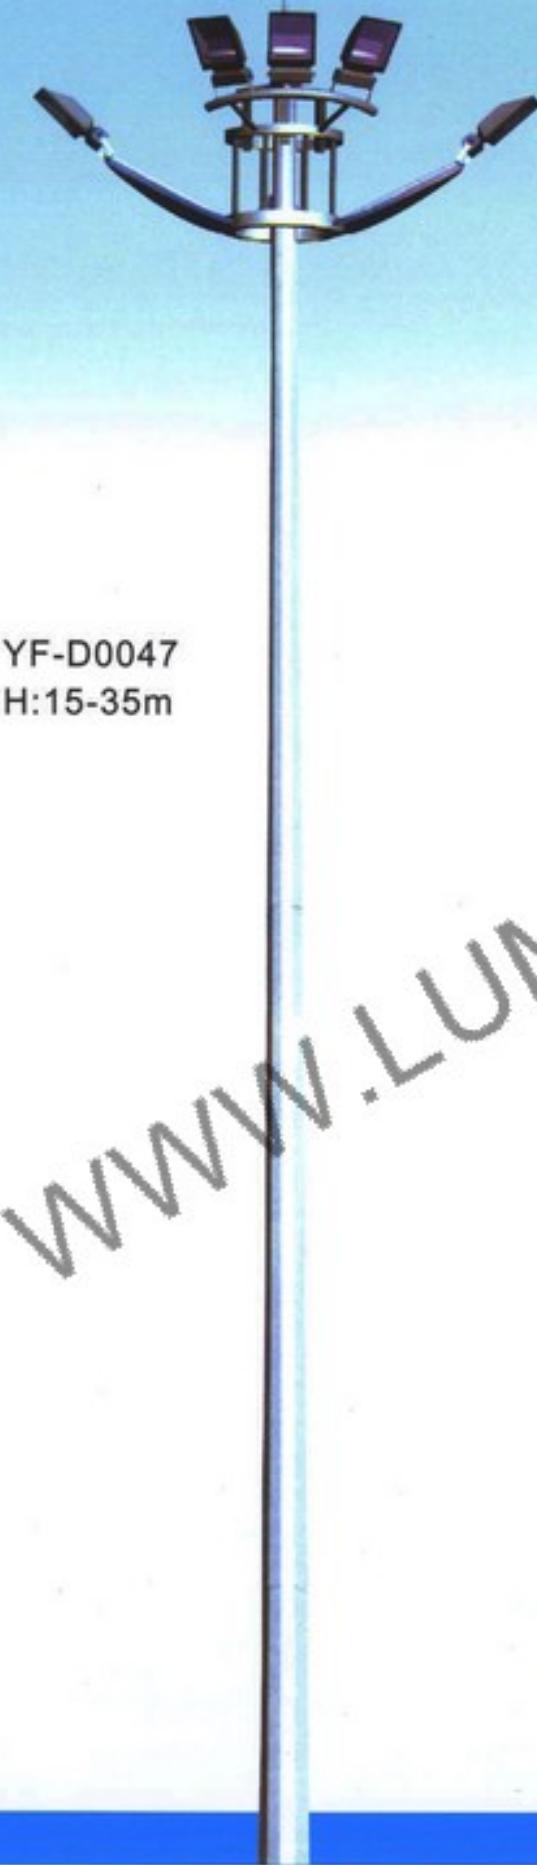

YF-D0047
H:15-35m



YF-D0048
H:15-35m

- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

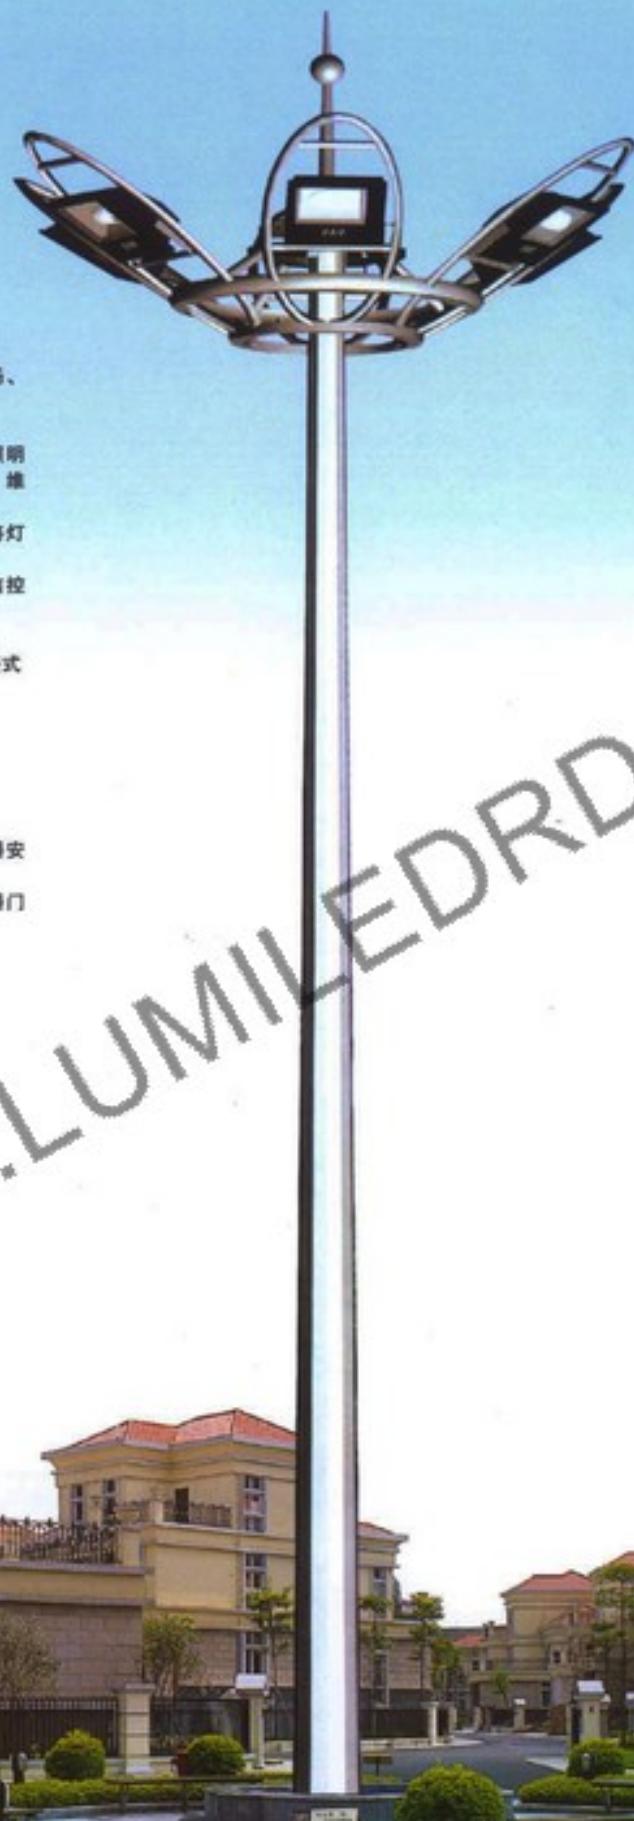

1、灯杆高度：15m~35m。
2、光源：400W~1000W钠灯或金属卤化物灯。
3、照明半径：R40m~80m。
4、产品类型：功能型高杆灯。
5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0049

H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯乳防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

YF-D0050

H:15-35m



- 1、灯杆高度：15m-35m。
- 2、光源：400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
- 3、照明半径：R40m-80m。
- 4、产品类型：功能型高杆灯。
- 5、适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点：

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光斑均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明：

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱椎形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准：

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装：

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。


更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

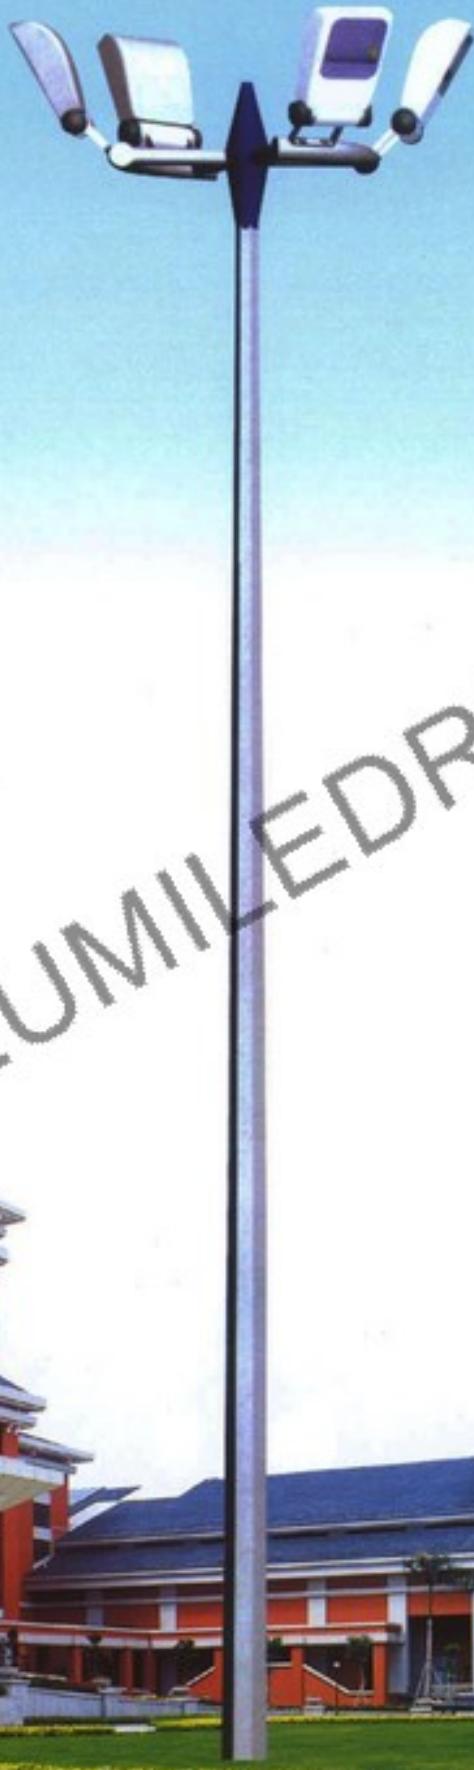

YF-D0051

H:15-35m

YF-D0052
H:15-35m



1. 灯杆高度: 15m-35m。
2. 光源: 400W-1000W钠灯或金属卤化物灯。
3. 照明半径: R40m-80m。
4. 产品类型: 功能型高杆灯。
5. 适用场所: 公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

特点:

造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制、维修。

电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷。

照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

材料说明:

灯杆为优质Q235钢板经模压成型为棱锥形插接式钢杆，经热镀锌防腐处理。

灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理。

标准:

电器箱防护等级IP23

灯具防护等级IP54

电器安装:

高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明:

基础由本厂另外提供图纸制作。

安装时必须保证灯体安全接地。

安装高度:12米-25米
适用场所:广场、收费站、港口、公园



YF-D0053 -1



YF-D0053 -2



YF-D0053 -3



YF-D0053 -4

YF-D0053 -5

YF-D0053 -6

YF-D0053 -7

YF-D0053 -8